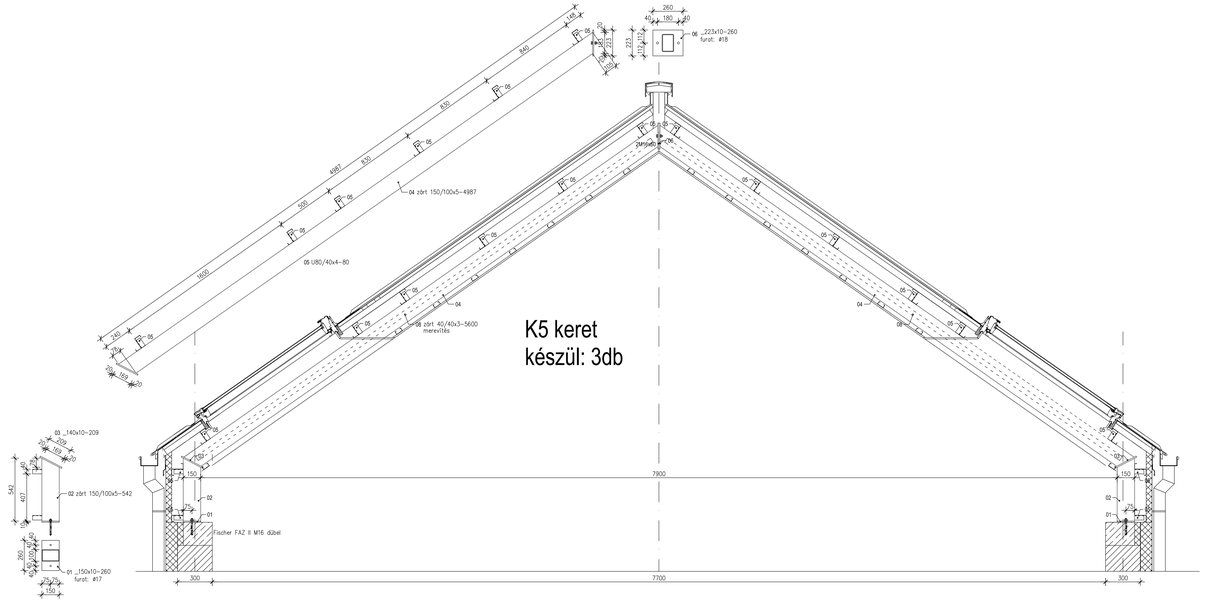

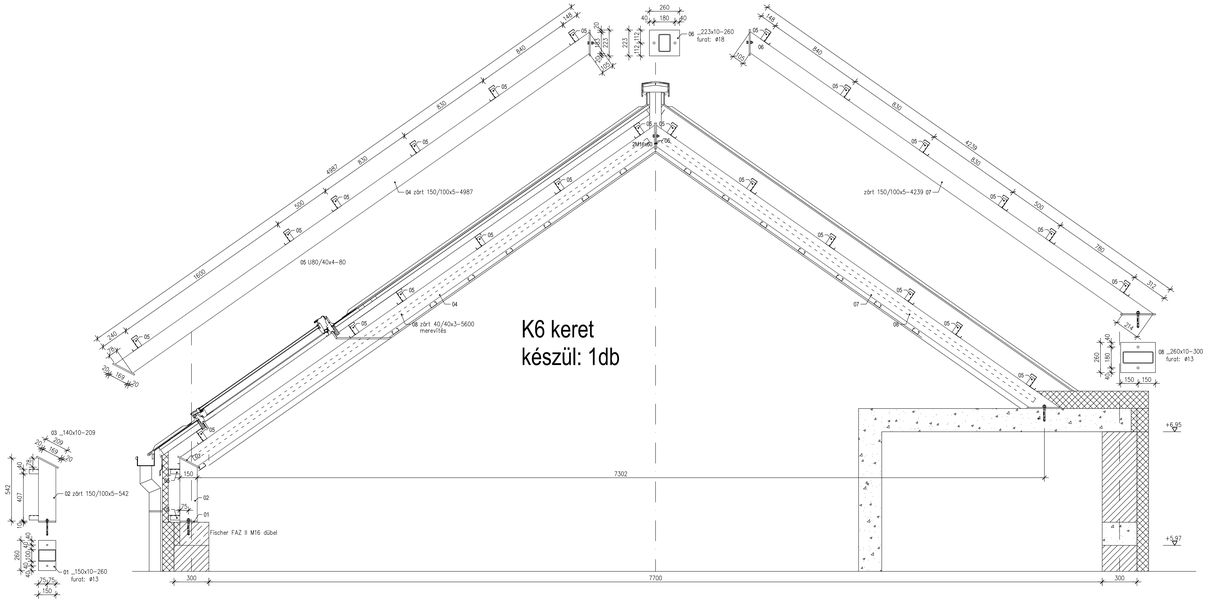

Oldaltámasz K5-höz és K6-hoz
készül: 7db





Anyagminőségek:
Acél: S235
Csavarok: MSZ EN 24014:1993 8.8. min.
ha más nincs feltüntetve
Varratok: III. min. sarokvarrat
egyoldali: a=0,7v
kétoldali: a=2x0,5v
Szelvények toldása III. min.
teljes km-ű tompavarrattal.

Kiviteli terv

Kardos László okl. építőmérnök
NYÍREGYHÁZA, Szivárvány utca 26. Telefon: 20 340 8717

Ez a terv az 1969. évi III. törvény 71. paragrafusa értelmében szerzői jogvédelem alatt áll
Tilalt sokszorosítás vagy bármilyen más módon és terjedelemben a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Szeitl Múzeumtanya fejlesztés - Turizmusfejlesztés. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő. Tölgyes u., hrsz: 0284/2 Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és Oktatási és Igazgatási Központ kialakítása Acél tetőszerkezet - K5 és K6 keret	Tervszám: 35/2016 Rajzszám: S-14
	Méretarány: M=1:15
Tervező: Kardos László okl. építőmérnök T-1-15/0121	Dátum: 2017. január