


JELLEMZŐ KERESZTSZELVÉNY II.
MH saját célú vágány
2+04,80 hm szelvény
Bottyán János utca
M = 1:50

Útpálya szélsítés/megerősítésnél

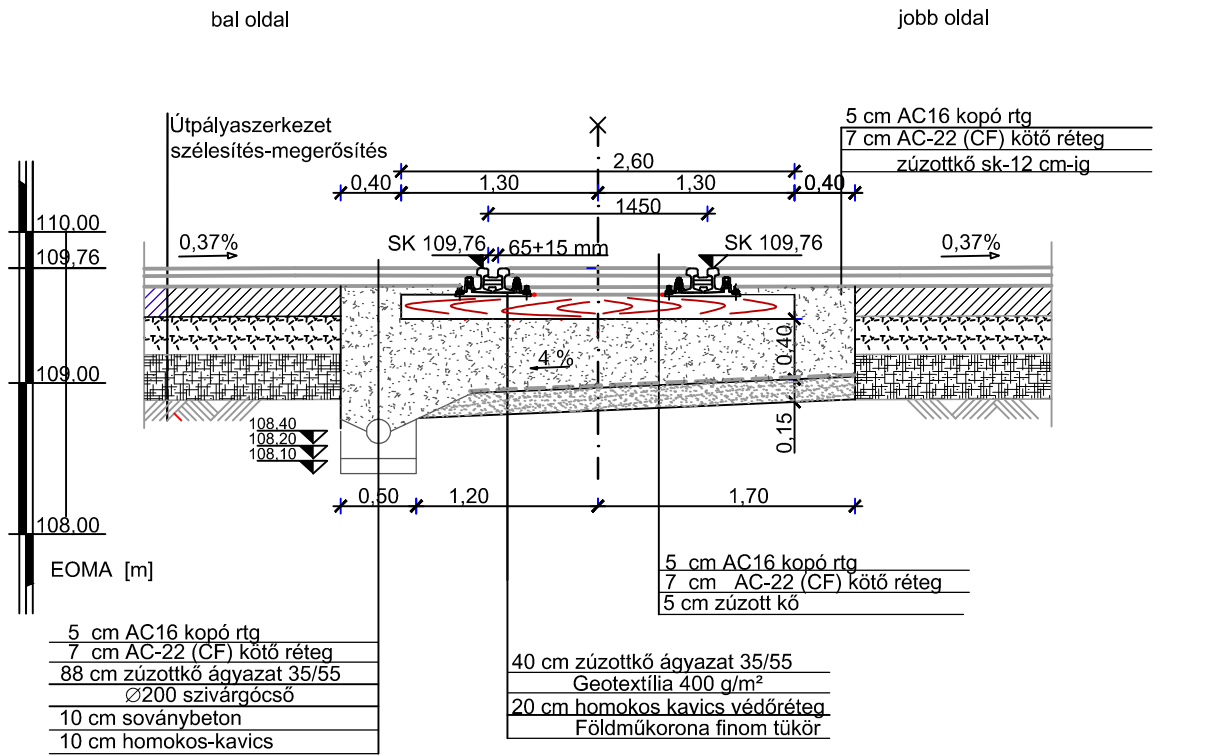

Vasúti felépítmény

48 rendszerű sínek; 2,60 mh. talpfa
 60 cm aljtávolság,
 védősínes; ikerlemezes, Geo-s leerősítés
 40 cm hatékony zúzottkő ágyazat, hagyományos kivitelben
 Az útátjáró burkolata AC16 aszfaltbeton.

Útpályaszerkezet szélsítés-megerősítés

5 cm AC16 kopó réteg (CF)
 7 cm AC-22 (CF) kötő réteg
 aszfalt erősítő rács 50 cm átlapolással
 20 cm CKT cementstabilizáció
 25 cm HK fagyvédő réteg
 30 cm kiváló minőségű földműanyag -
 talajjavító réteg (E>80 MPa)

Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
 Teljes egészében vagy részleteiben bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

KRAMPÁCS Tervező és Szolgáltató BT. 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 30/A

Megbízó:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tervszám:	6/2016
Megnevezés:	Nyíregyháza Bottyán János utca és a nyíregyházi MH saját célú vasúti pálya keresztezésében lévő vasúti átjáró (2+15) átépítésének ENGEDÉLYES és KIVITELI TERVE	Rajzszám:	VR-4.2
		Méretarány:	1:50
Munkarész:	Keresztszelvény II.	Rajzméret:	210 x 297
Vezető tervező:	Ligeti László KÉ-T/15-0454	Rajzoló:	Ligeti László KÉ-T/15-0454
		Dátum:	2017. február