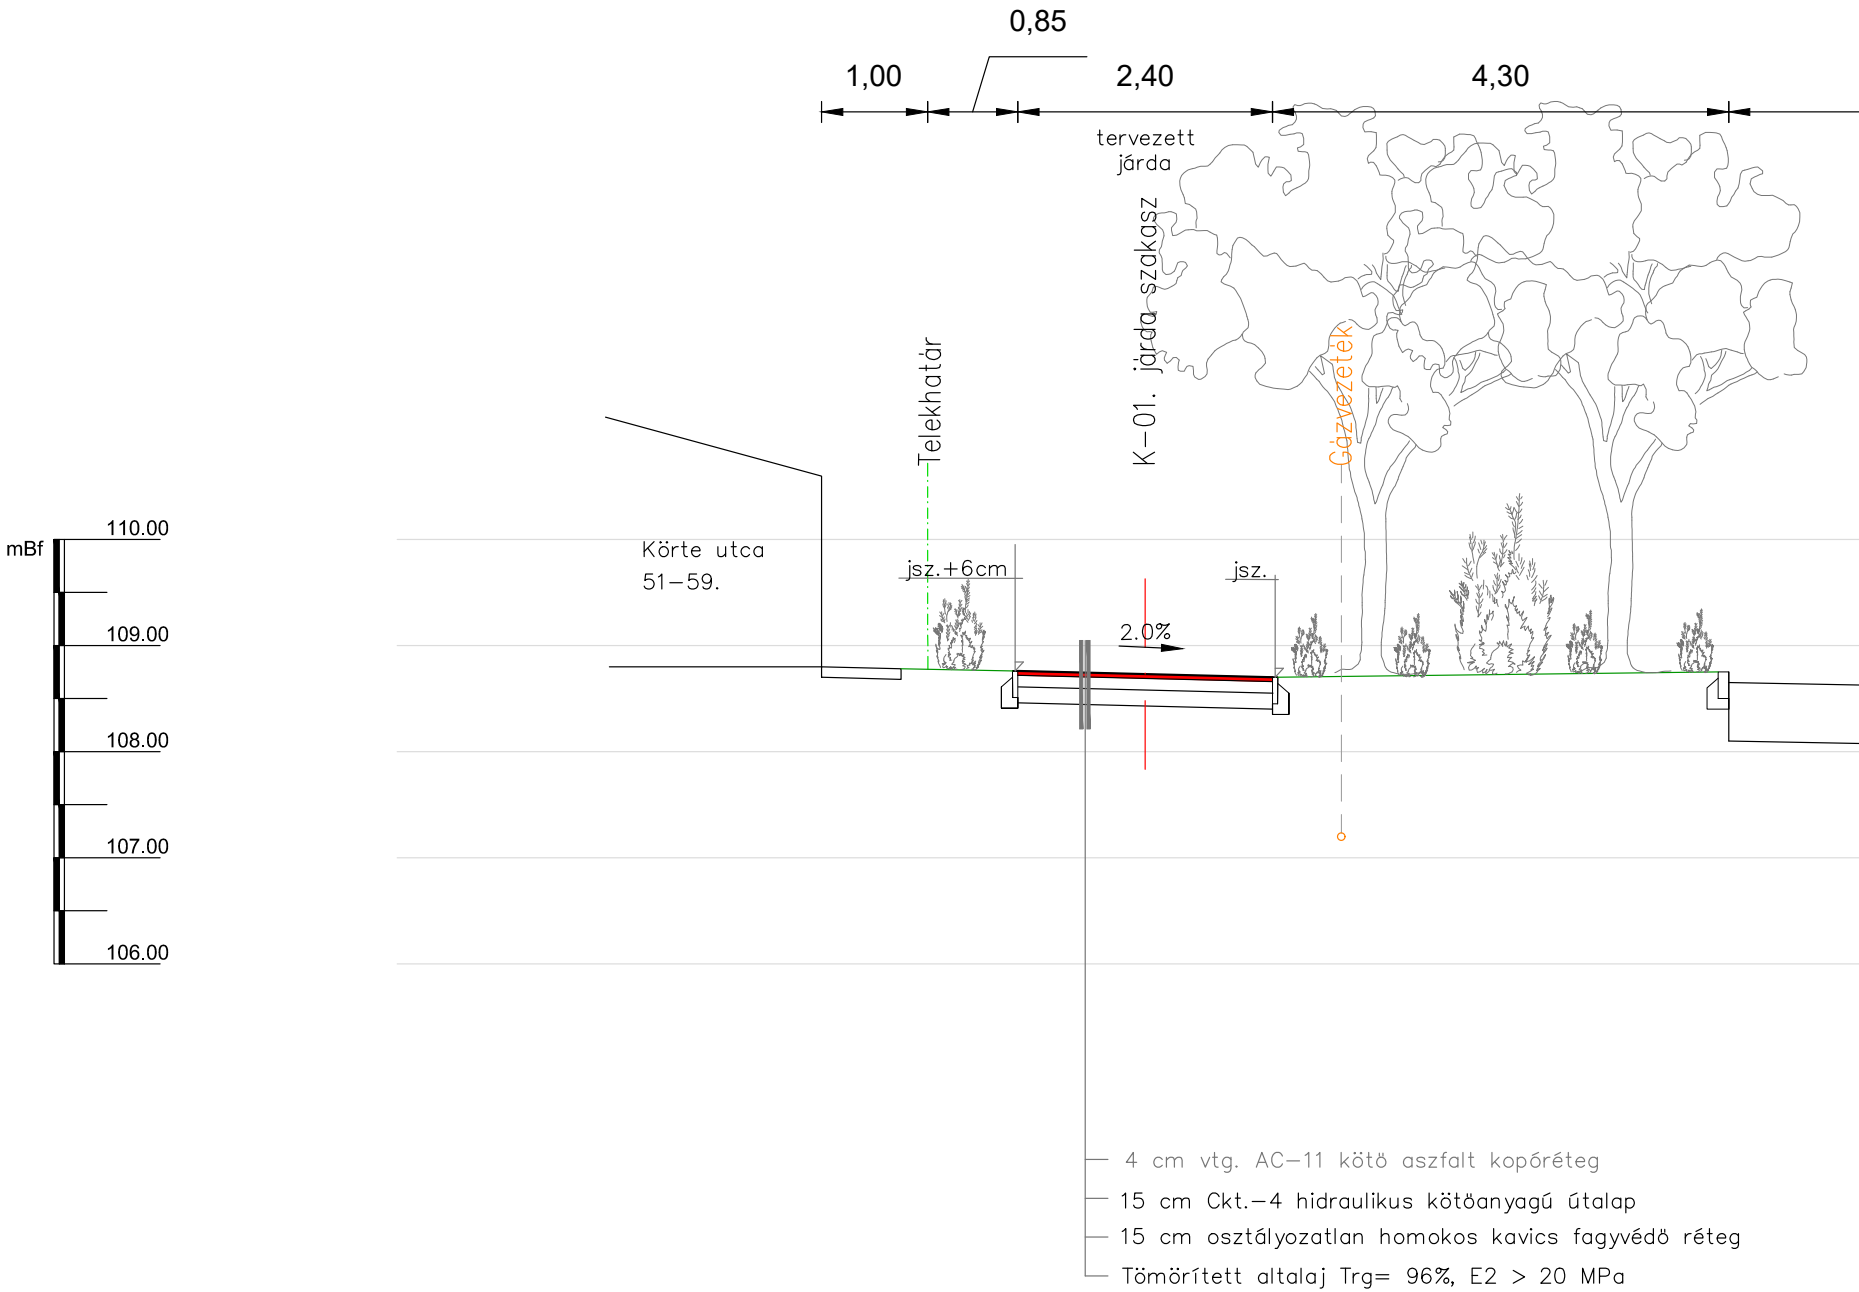
0,85
1,00
2,40
4,30
tervezett járda
K–01. járda szakasz
Telekhatár
Gázvezeték
Körte utca 51–59.
jsz.+6cm
jsz.
2.0%
mBf
110.00
109.00
108.00
107.00
106.00

4 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg

15 cm Ckt.–4 hidraulikus kötöanyagú útalap

15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédö réteg

Tömörített altalaj Trg= 96%, E2 > 20 MPa

Epreskert utca
A–A Mintakeresztszelvény

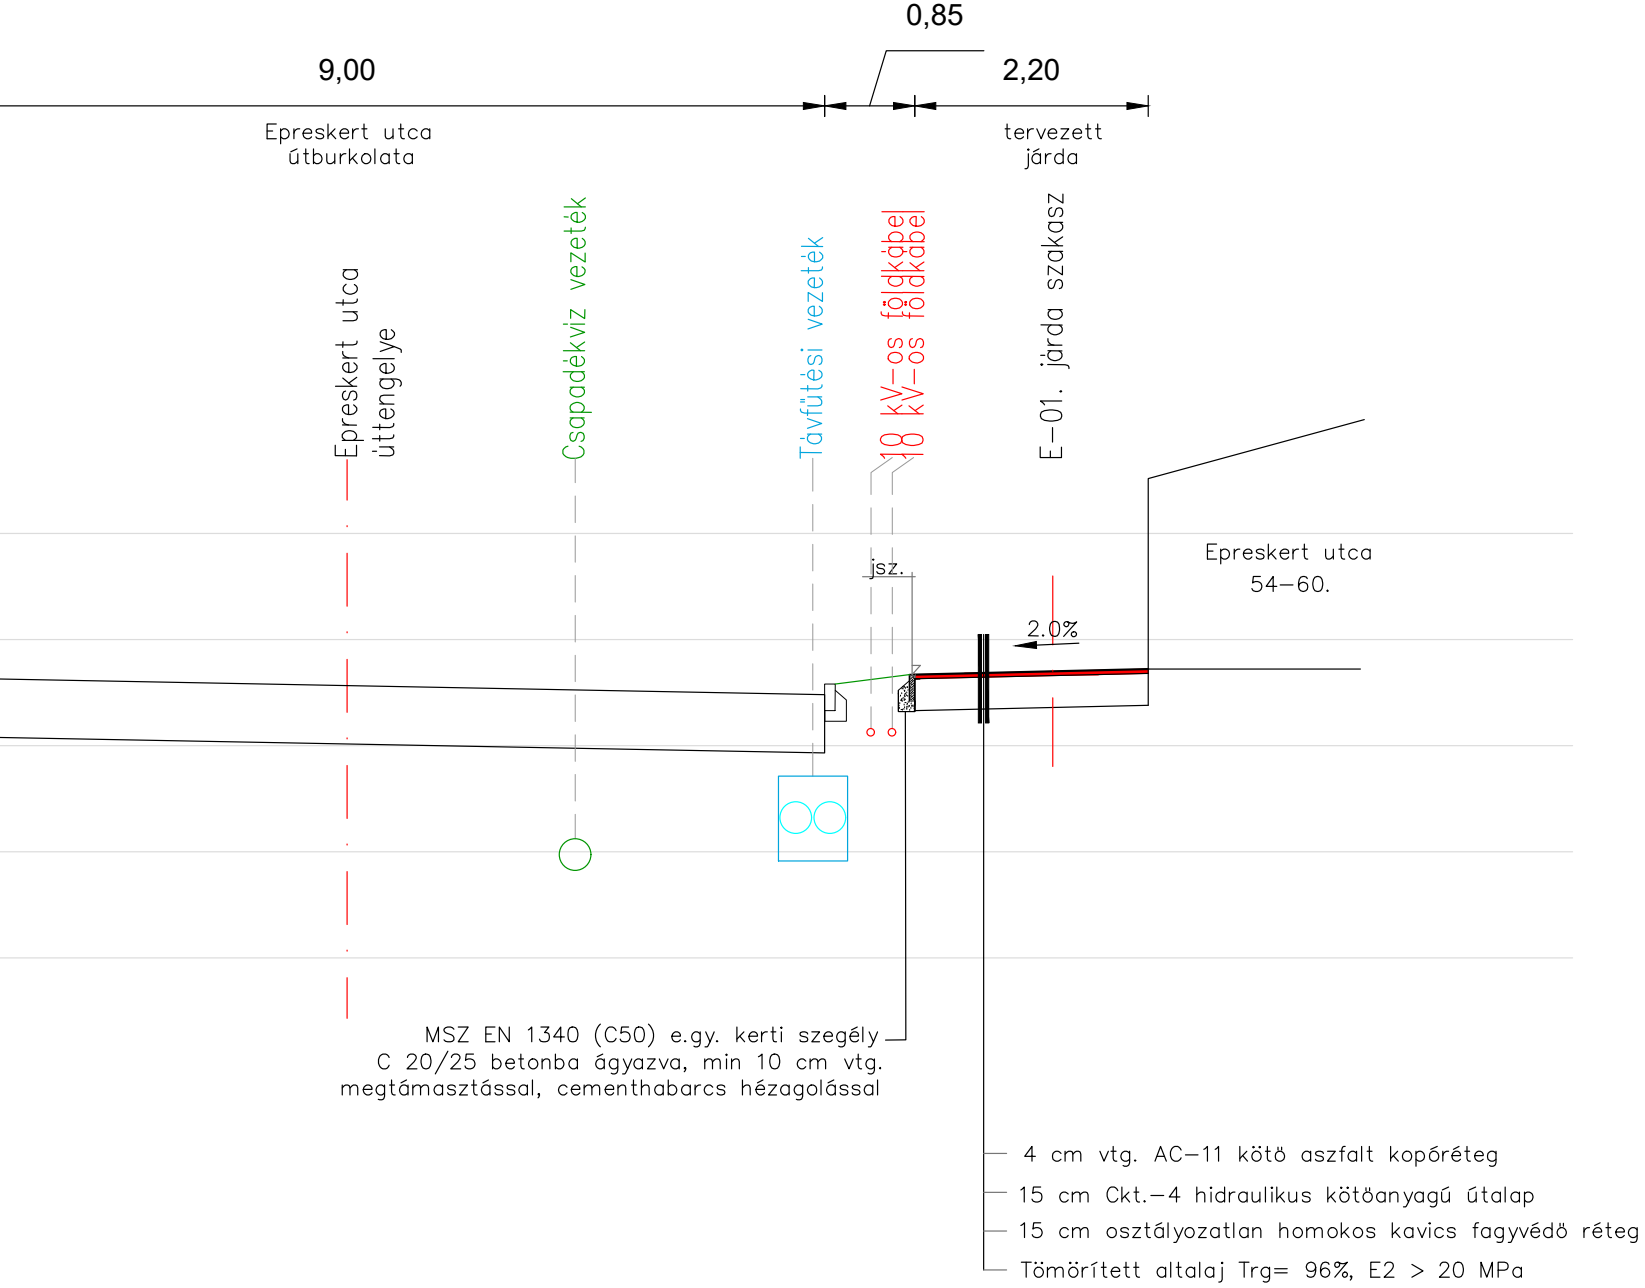
0,85
9,00
2,20
Epreskert utca
útburkolata
tervezett
járda
Epreskert utca
úttengelye
Csapadékviz vezeték
Távfűtési vezeték
10 kV–os földkábel
10 kV–os földkábel
E–01. járda szakasz
jsz.
2.0%
Epreskert utca
54–60.

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

4 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg
15 cm Ckt.–4 hidraulikus kötöanyagú útalap
15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédö réteg
Tömörített altalaj Trg= 96%, E2 > 20 MPa

Epreskert utca
B–B Mintakeresztszelvény

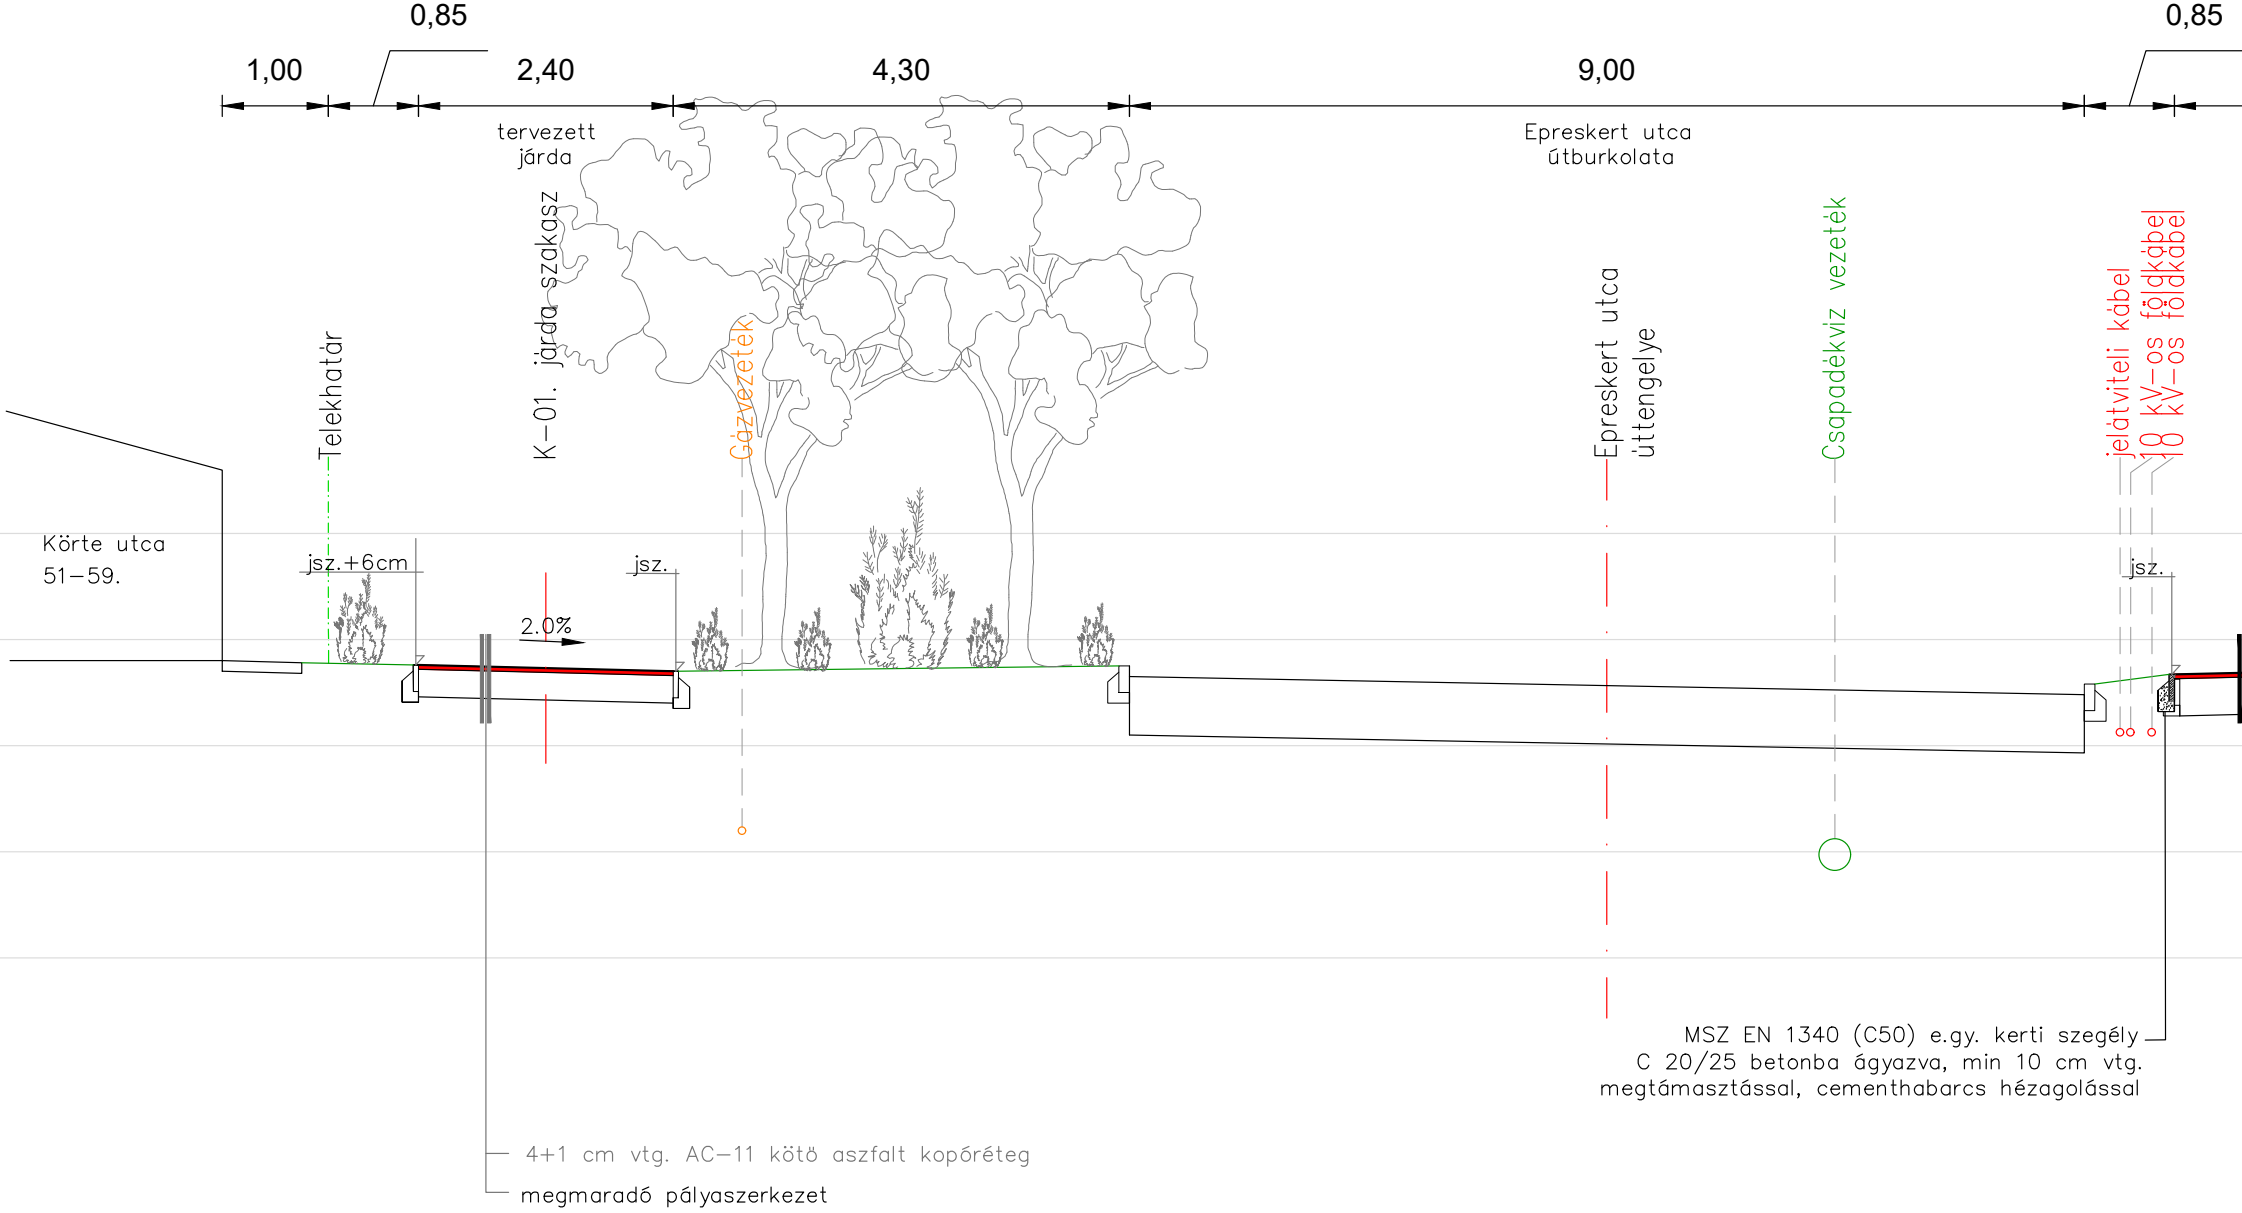
0,85
1,00
2,40
4,30
9,00
0,85
tervezett járda
Epreskert utca útburkolata
Telekhatár
K–01. járda szakasz
Gázvezeték
Epreskert utca úttengelye
Csapadékviz vezeték
jelátviteli kábel
10 kV–os földkábel
10 kV–os földkábel
Körte utca 51–59.
jsz.+6cm
jsz.
2.0%
jsz.

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

4+1 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg
megmaradó pályaszerkezet

Epreskert utca
C–C Mintakeresztszelvény

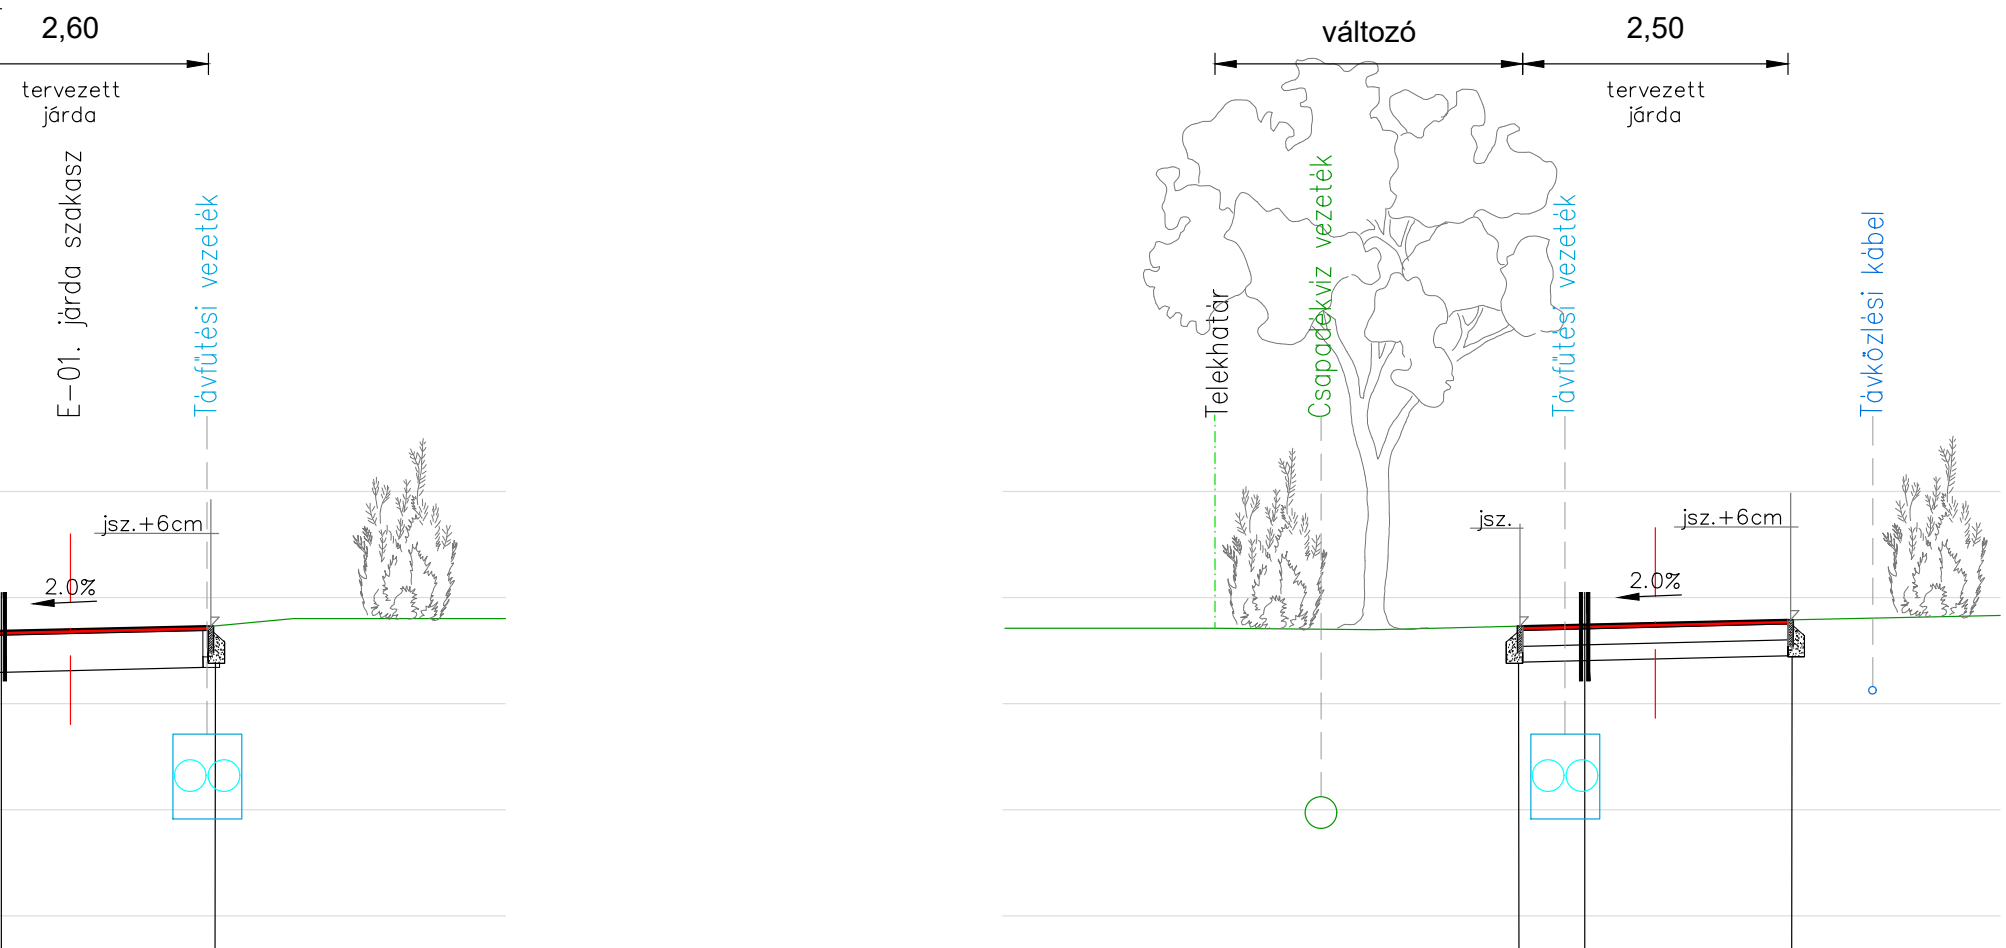
2,60
tervezett járda
E–01. járda szakasz
Távfűtési vezeték
jsz.+6cm
2.0%
változó
2,50
tervezett járda
Telekhatár
Csapadékvíz vezeték
Távfűtési vezeték
Távközlési kábel
jsz.
jsz.+6cm
2.0%

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

4+1 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg
megmaradó pályaszerkezet

4 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg
15 cm Ckt.–4 hidraulikus kötöanyagú útalap
15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédö réteg
Tömörített altalaj Trg= 96%, E2 > 20 MPa

MEGRENDELŐ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
telefon: +36 52 524 010

TERVEZŐ, VEZETŐ TAG

"KÖRÉPTERV" Környezetvédelmi és Építőmérnöki Szolgáltató KFT.
4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21./B., I./2.
Nyilvántartási szám: C-15-000125
e-mail: info@korepterv.hu

TERVSZÁM 2017/426

TERVEZŐ, TAG

"BÍRÓ ÉS TÁRSA" Tervező és Szolgáltató KFT.
4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A, II./2.
Nyilvántartási szám: C-15-09061895
e-mail: biroestarsa@biroestarsa.hu

TERVSZÁM 2017/50

TERVEZŐ, TAG

VIASYS-PLAN Szolgáltató KFT.
4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyő u. 19.
e-mail: szikszay.zoltan@gmail.com

TERVSZÁM U-101-105/2017

TERVEZÉSI MUNKA TÁRGYA

"Területi infrastruktúrális fejlesztések" keretében megvalósítandó lakó utcák fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, kerékpárforgalmi létesítmények felújításához kapcsolódóan kivitelezési tervdokumentáció készítése

TERV MEGNEVEZÉSE

EPRESKERT UTCA JÁRDABURKOLAT FELÚJÍTÁSA
KIVITELI TERV

RAJZ MEGNEVEZÉSE

Mintakeresztszelvény

Tervező	Tervező	Tervező munkatárs	Tervező munkatárs	Szerkesztő, rajzoló
Bartha Miklós KÉ-K/15-0150 VZ-TEL/15-0150		Péli-Toóth Tibor	Balogh Adrienn	

VEZETŐ TERVEZŐ	TERVFAJTA		RAJZSZÁM
IFJ. MAJOR FERENC KÉ-K/15-0229 VZ-TEL/15-0229	Kiviteli terv		U-10.5.
	DÁTUM 2017.11.	LÉPTÉK M=1:50	