

**A TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
című pályázat keretében, a
Nyíregyházi Állatpark
látogatóközpontjának fejlesztése**

Építtető:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

**Építési kivitelezési
tervdokumentáció**

170/2016 KT

Feladós építésztervező:



Gáva Attila
É/1-15-0041


**Belső nyílászáró konszignáció
M = 1 : 50**

2017. január hó

E-21


1	Jel	1			
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
3	Névleges méret:	75/212,5			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	0	1/1	0/0	1/1=2
5	Falszerkezet	10 cm szerelt gipszkarton válaszfal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	DOMOFERM utólag szerelhető acéltok RAL 7035 színben, gumitömítéssel			
10	Szárny / Lap	CPL laminált lemez borítású furatos faforgácslap, falcolt			
11	Felületkezelés	CPL laminált lemez RAL 1015 színben			
12	Vasalat	3 részes pánt (2 db), PZ.(biztonsági)+cilinder, rozsdamentes kilincs			
13	Üvegezés				
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, ajtótok mellett UA profil alkalmazása, mindkét oldalon rozsdamentes acéllemez lábazatborítás			

M=1:50

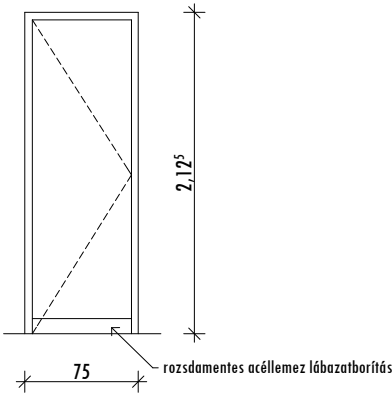


1	Jel	2			
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
3	Névleges méret:	75/212,5			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	0	2/1	0/0	2/1=3
5	Falszerkezet	10 cm szerelt gipszkarton válaszfal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	DOMOFERM utólag szerelhető acéltok RAL 7035 színben, gumitömítéssel			
10	Szárny / Lap	CPL laminált lemez borítású furatos faforgácslap, falcolt			
11	Felületkezelés	CPL laminált lemez RAL 1015 színben			
12	Vasalat	3 részes pánt (2 db), WC zár, rozsdamentes kilincs			
13	Üvegezés				
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, ajtótok mellett UA profil alkalmazása, mindkét oldalon rozsdamentes acéllemez lábazatborítás			

M=1:50

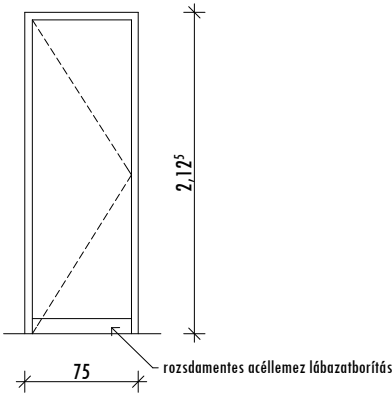


1	Jel	3			
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
3	Névleges méret:	75/212,5			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	1/1	0	0/0	1/1=2
5	Falszerkezet	12,5 cm szerelt gipszkarton válaszfal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	DOMOFERM utólag szerelhető acéltok RAL 7035 színben, gumitömítéssel			
10	Szárny / Lap	CPL laminált lemez borítású furatos faforgácslap, falcolt			
11	Felületkezelés	CPL laminált lemez RAL 1015 színben			
12	Vasalat	3 részes pánt (2 db), PZ.(biztonsági)+cilinder, rozsdamentes kilincs			
13	Üvegezés				
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, ajtótok mellett UA profil alkalmazása, mindkét oldalon rozsdamentes acéllemez lábazatborítás			

M=1:50

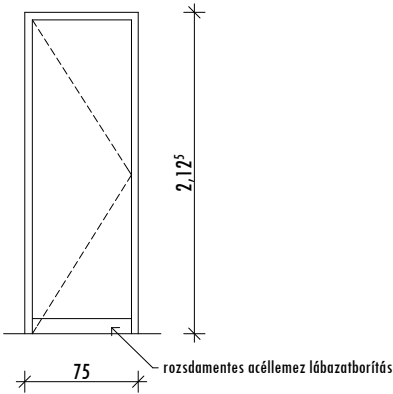


1	Jel	4			
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
3	Névleges méret:	75/212,5			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	1/1	0	0/0	1/1=2
5	Falszerkezet	12,5 cm szerelt gipszkarton válaszfal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	DOMOFERM utólag szerelhető acéltok RAL 7035 színben, gumitömítéssel			
10	Szárny / Lap	CPL laminált lemez borítású furatos faforgácslap, falcolt			
11	Felületkezelés	CPL laminált lemez RAL 1015 színben			
12	Vasalat	3 részes pánt (2 db), WC zár, rozsdamentes kilincs			
13	Üvegezés				
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, ajtótok mellett UA profil alkalmazása, mindkét oldalon rozsdamentes acéllemez lábazatborítás			

M=1:50

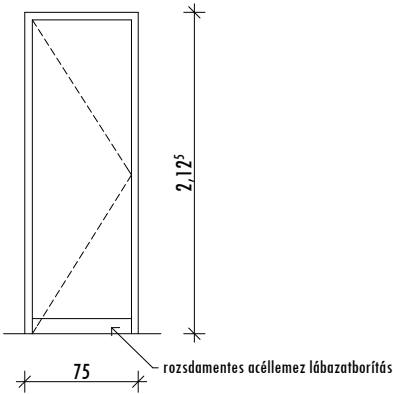


1	Jel	5			
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
3	Névleges méret:	87,5/212,5			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	2/2	6/6	0/0	8/8=16
5	Falszerkezet	10 cm szerelt gipszkarton válaszfal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	DOMOFERM utólag szerelhető acéltok RAL 7035 színben, gumitömítéssel			
10	Szárny / Lap	CPL laminált lemez borítású furatos faforgácslap, falcolt			
11	Felületkezelés	CPL laminált lemez RAL 1015 színben			
12	Vasalat	3 részes pánt (2 db), PZ.(biztonsági)+cilinder, rozsdamentes kilincs			
13	Üvegezés				
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, ajtótok mellett UA profil alkalmazása, mindkét oldalon rozsdamentes acéllemez lábawatborítás			

M=1:50

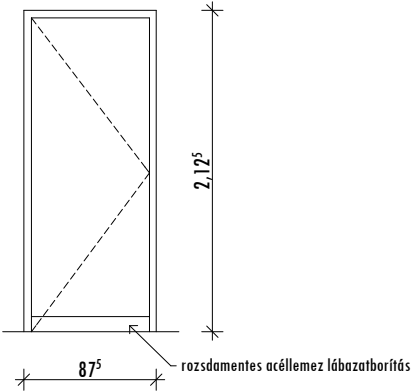


1	Jel	6			
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
3	Névleges méret:	87,5/212,5			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	3/2	0/0	0/0	3/2=5
5	Falszerkezet	12,5 cm szerelt gipszkarton válaszfal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	DOMOFERM utólag szerelhető acéltok RAL 7035 színben, gumitömítéssel			
10	Szárny / Lap	CPL laminált lemez borítású furatos faforgácslap, falcolt			
11	Felületkezelés	CPL laminált lemez RAL 1015 színben			
12	Vasalat	3 részes pánt (2 db), PZ.(biztonsági)+cilinder, rozsdamentes kilincs, a 005 információ helyiségnél kártyával működtetett elektromos zár			
13	Üvegezés				
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, ajtótok mellett UA profil alkalmazása, mindkét oldalon rozsdamentes acéllemez lábawatborítás			

M=1:50

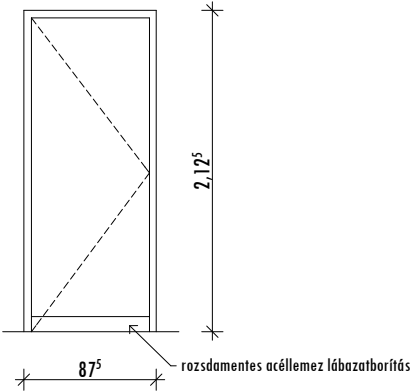


1	Jel	7			
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
3	Névleges méret:	87,5/212,5			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	0/1	2/1	0/0	2/2=4
5	Falszerkezet	30 cm téglafal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	DOMOFERM utólag szerelhető acéltok RAL 7035 színben, gumitömítéssel			
10	Szárny / Lap	CPL laminált lemez borítású furatos faforgácslap, falcolt			
11	Felületkezelés	CPL laminált lemez RAL 1015 színben			
12	Vasalat	3 részes pánt (2 db), PZ.(biztonsági)+cilinder, rozsdamentes kilincs			
13	Üvegezés				
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mindkét oldalon rozsdamentes acéllemez lábazatborítás			

M=1:50

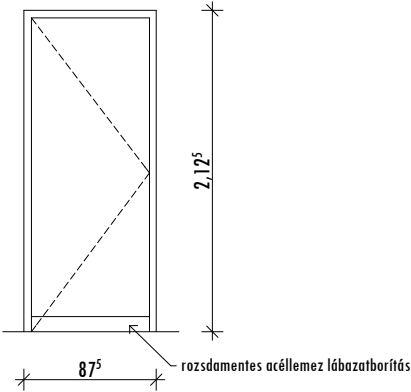


1	Jel	8			
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
3	Névleges méret:	100/212,5			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	0/0	1/1	0/0	1/1=2
5	Falszerkezet	10 cm szerelt gipszkarton válaszfal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	DOMOFERM utólag szerelhető acéltok RAL 7035 színben, gumitömítéssel			
10	Szárny / Lap	CPL laminált lemez borítású furatos faforgácslap, falcolt			
11	Felületkezelés	CPL laminált lemez RAL 1015 színben			
12	Vasalat	3 részes pánt (2 db), PZ.(biztonsági)+cilinder, rozsdamentes kilincs			
13	Üvegezés				
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, ajtótok mellett UA profil alkalmazása, mindkét oldalon rozsdamentes acéllemez lábazatborítás			

M=1:50

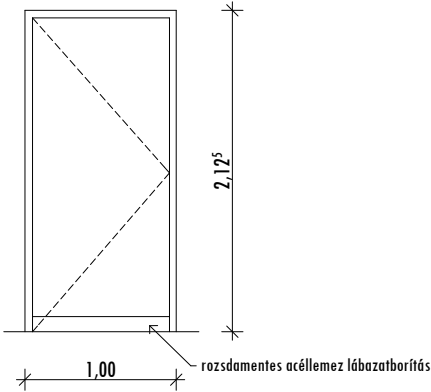

1	Jel	9			
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
3	Névleges méret:	112,5/212,5			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	0/1	0/0	0/0	0/1=1
5	Falszerkezet	30 cm téglafal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	DOMOFERM utólag szerelhető acéltok RAL 7035 színben, gumitömítéssel			
10	Szárny / Lap	CPL laminált lemez borítású furatos faforgácslap, falcolt			
11	Felületkezelés	CPL laminált lemez RAL 1015 színben			
12	Vasalat	3 részes pánt (2 db), WC zár, rozsdamentes kilincs			
13	Üvegezés				
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mindkét oldalon rozsdamentes acéllemez lábazatborítás			


M=1:50

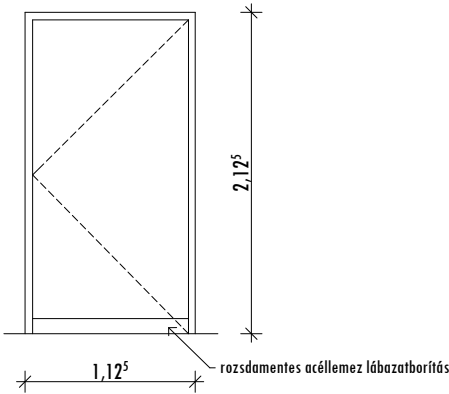

1	Jel	10			
2	Megnevezés	Hőhidas belső üvegfal kétszárnyú nyíló ajtóval			
3	Névleges méret:	300/240			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	1	0/0	0/0	1
5	Falszerkezet	30 cm téglafal, padlószerkezet, VB. áthidaló			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő				
9	Tok	ALIPLAST, ECONOLINE rendszerű			
10	Szárny / Lap	ALIPLAST, ECONOLINE rendszerű, rajz szerint, kétszárnyú nyíló ajtó			
11	Felületkezelés	Porszort felületkezelés RAL 1019 Grey beige színben			
12	Vasalat	3 db háromrészes leveles pánt, PZ.(biztonsági)+cilinder, eloxált aluminium kilincs			
13	Üvegezés	Ragasztott víztiszta biztonsági üveg 4+4 mm			
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők,			

M=1:50

Ü- üvegezett

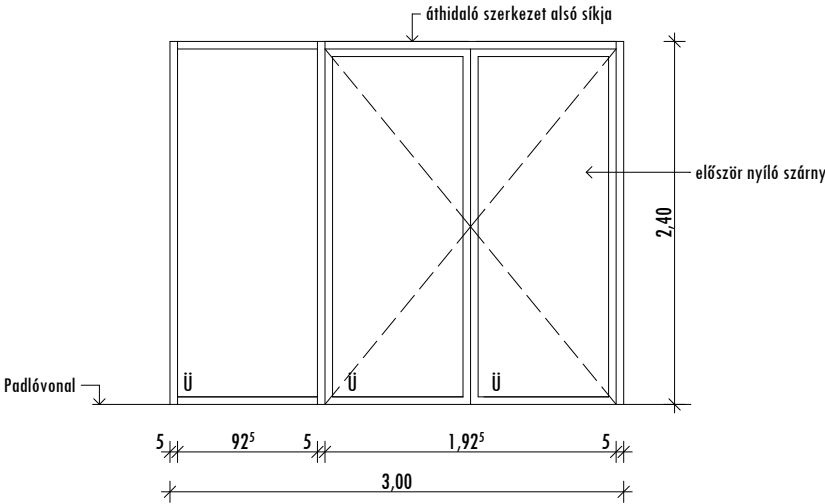

1	Jel	11			
2	Megnevezés	Műanyag hőhidas 1 emelőpaneles ablak			
3	Névleges méret:	90/90			
4	Szint:	Földszint	I. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	3	0/0	0/0	3
5	Falszerkezet	30 cm téglafal			
6	Parapet				
7	Küszöb				
8	Könyöklő	Falkáva szélességében, műanyag, véglezáró elemekkel			
9	Tok	Műanyag, típus szerint			
10	Szárny / Lap	Műanyag, rajz szerint, 1 emelőpaneles			
11	Felületkezelés	Típus szerint fehér színben			
12	Vasalat	Típus szerint			
13	Üvegezés	Ragasztott víztiszta biztonsági üveg 4+4 mm			
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők,			

M=1:50

Ü- üvegezett

