Munkaárok vízszintes pallójú dúcolása

Pallóvégek védelme

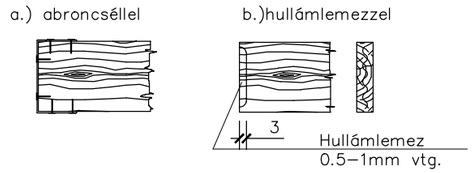

Ékelés



Max 2.20 m árokszélességig, pallóhosszúságnál nem mélyebb árok esetén

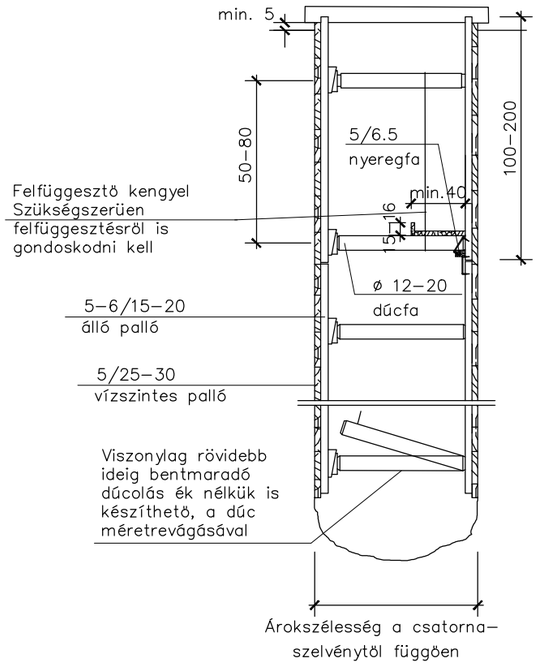

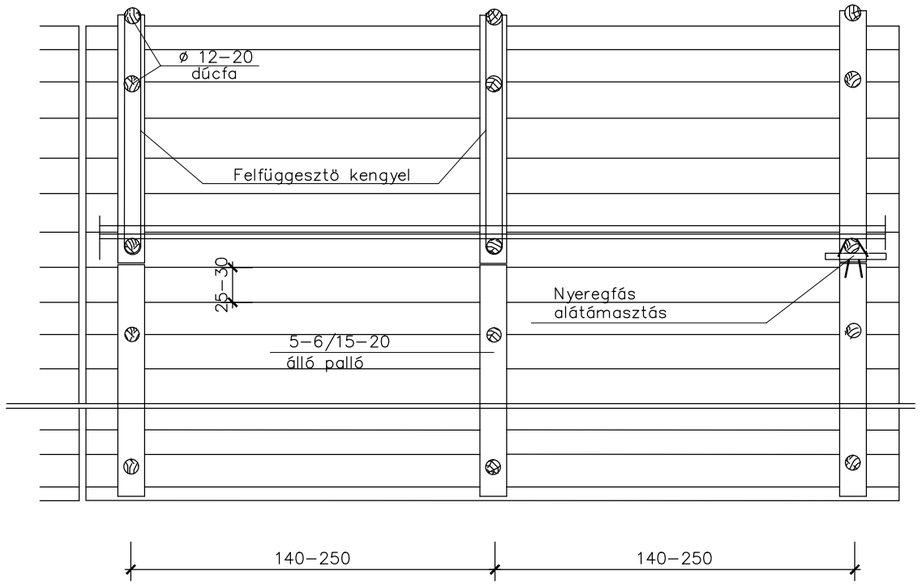

A munkaárok falát megtámasztó vízszintes pallók a talaj állékonyságától függöen vagy egymáshoz illeszkedöen, vagyis hézagmentesen (zárt sorú dúcolás), vagy hézagosan helyezhetök el. egyéb elöírás hiányában a pallókat mindig hézagmentesen kell elhelyezni.
A dúcolat merevíthetö fa, acél, vagy vasbeton szerkezettel.
Faszerkezetnél a vízszintes dúcpallók vastagsága legalább 5cm, szélessége 25–30cm, hossza lehetöleg 5–6m legyen, a pallóvégeket abroncsacél borítással, vagy hullámlemez merevítéssel kell védeni a szétrepedéstöl és elforgácsolódástól.
A hevederek legkisebb vastagsági mérete 5cm, szélessége 15–20cm legyen.
A dúcok átméröje 12cm–nél kisebb nem lehet. A dúcfák végeit a széthasadás elkerülése végett 2cm hosszúságban kúposra kell faragni.

BARTHERV BT.

BARTHERV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság
4400. Nyíregyháza, Dózsa Gyögy utca 4-6.V/4.
Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299
e-mail: bartherv@chello.hu

LÉTESÍTMÉNY 'Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmánytervek és vízjogi engedélyes tervek elkészítése'				
Nyíregyháza, Meggyfa utca- Korong utca csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terve				
TERV MEGNEVEZÉSE				
Vízszintes pallójú dúcolás terve				
VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRNÖK	DÁTUM 2013.12.09.	TERVFAJTA Eng. Terv	TÖRZSSZÁM BARTH-0013/2013
		TERÜLET ..... m²	LÉPTÉK	RAJZSZÁM T-02.
Bartha Miklós VZ-T-TELL 15-0150	Hegedűs Tamásné			