


OLAJLEVÁLASZTÓ – ENVIA TRP

ENVIA•TRP

A teljes megoldás tartalmazza a technológiát, és a hordozó, befogadó, előregyártott vasbeton szerkezetet is. A legkönnyebben kivitelezhető, a megfelelő fogadó kialakítása után a berendezés kompletten a helyére beemelhető. Az utómunkálatok után a berendezés kész fogadni a szennyezett vizeket.

ENVIA•BOX

Csak a technológiát tartalmazza, a beépítéshez szükség van egy fogadó műtárgyra. Olyan helyeken alkalmazható, ahol megfelelő lehetőség van a behelyezésre (pl. meglévő vízpépítési műtárgyak). Természetesen itt is kialakítandó az alkalmas előfenék és hordalékfogó tér.

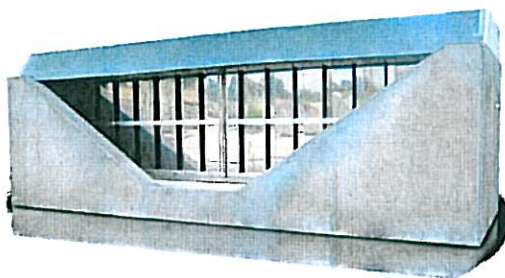

OLAJFOGÓK

ZSÍRFOGÓK

ÁTEMELŐK

SZIKKASZTÁS

TÁROZÓ TARTÁLYOK

A berendezés alkalmazási területei

- Vonalas közlekedési létesítmények csapadékvíz elvezetését biztosító nyitott felszínű árkokban elhelyezve.
- Ipari parkok, üzemek, rakodóudvarok, parkolók
- Kisebb víztározók, ülepítő tavak lefolyását, túlbukását szabályozó létesítményként, amely visszatartja az esetlegesen felúszó szennyeződésekkel.

A termék kiemelkedő tulajdonságai, ismérvei

A termékrendszer egyedülálló megoldás, az alábbi követelmények egyidejű teljesülése miatt, a jelenleg alkalmazott megoldásoknál gazdaságosabban építhető, üzemeltethető, a természetes környezet védelme érdekében:

- A berendezés anyaga nem károsítja a környezetet.
- Időjárásálló anyagok, hosszú élettartam, belátható időn belül pótlása, javítása nem szükséges.
- A környezet minimális átalakításával, vagy a meglévő létesítmények átalakítása nélkül installálható.
- A telepítés a meglévő, ez ideig alkalmazott megoldásoknál mind a termék, mind pedig a beépítés tekintetében költségkímélőbb.
- A telepítés, beüzemelés nem kíván helyszíni szerelési, beállítási munkákat.
- A berendezés szélsőséges teljesítményigényeket is kiszolgál.
- Nem igényel külső energia ráfordítást és vegyszerek alkalmazását.
- Nem igényel állandó felügyeletet, a karbantartás, üzemeltetés egyszerű és gazdaságos.
- Az üzemelés, üzemeltetés során a visszatartott anyagokon túl nem keletkezik környezetszennyező, vagy veszélyes hulladék, a visszatartott anyagok gazdaságosan kitermelhetők.
- A berendezés a szándékos károkozásnak bizonyos határok között ellenáll.

Név	Cikk-szám	Tisztítási határérték	Tisztítási kapacitás	Átbocsátott vízhozam	Magasság	Szélesség	Hossz	Tömeg
5 mg/l SZOE								
ENVIA TRP 60/120	M1A5N	5 mg/l	60 l/s	120 l/s	800 mm	1500 mm	900 mm	1290 kg
ENVIA TRP 75/150	M1B5N	5 mg/l	75 l/s	150 l/s	900 mm	1500 mm	900 mm	1440 kg
ENVIA TRP 90/180	M1C5N	5 mg/l	90 l/s	180 l/s	1100 mm	1500 mm	900 mm	1720 kg
ENVIA TRP 100/200	M1D5N	5 mg/l	100 l/s	200 l/s	1100 mm	1500 mm	900 mm	1660 kg
ENVIA TRP 125/250	D1A5N	5 mg/l	125 l/s	250 l/s	800 mm	2600 mm	900 mm	1840 kg
ENVIA TRP 150/300	D1B5N	5 mg/l	150 l/s	300 l/s	900 mm	2600 mm	900 mm	2020 kg
ENVIA TRP 200/350	D1C5N	5 mg/l	200 l/s	350 l/s	1100 mm	2600 mm	900 mm	2370 kg
ENVIA TRP 225/400	D1D5N	5 mg/l	225 l/s	400 l/s	1100 mm	2600 mm	900 mm	2280 kg

Név	Cikk-szám	Tisztítási határérték	Tisztítási kapacitás	Átbocsátott vízhozam	Magasság	Szélesség	Hossz	Tömeg
2 mg/l SZOE								
ENVIA TRP 40/80	M2A2N	2 mg/l	40 l/s	80 l/s	800 mm	1500 mm	1350 mm	1780 kg
ENVIA TRP 55/1100	M2B2N	2 mg/l	55 l/s	110 l/s	900 mm	1500 mm	1350 mm	1960 kg
ENVIA TRP 75/150	M2C2N	2 mg/l	75 l/s	150 l/s	1100 mm	1500 mm	1350 mm	2320 kg
ENVIA TRP 85/170	M2D2N	2 mg/l	85 l/s	170 l/s	1100 mm	1500 mm	1350 mm	2260 kg
ENVIA TRP 100/200	D2A2N	2 mg/l	100 l/s	200 l/s	800 mm	2600 mm	1350 mm	2560 kg
ENVIA TRP 125/250	D2B2N	2 mg/l	125 l/s	250 l/s	900 mm	2600 mm	1350 mm	2780 kg
ENVIA TRP 180/320	D2C2N	2 mg/l	180 l/s	320 l/s	1100 mm	2600 mm	1350 mm	3210 kg
ENVIA TRP 200/360	D2D2N	2 mg/l	200 l/s	360 l/s	1100 mm	2600 mm	1350 mm	3120 kg

ENVIA BOX nyíltfelszínű csapadékvíz elvezető árokba telepíthető hordalék és leválasztó berendezés

ENVIA BOX nyíltfelszínű csapadékvíz árokba telepíthető hordalék és könnyűfolyadék leválasztó berendezések 5 mg/l SZOE határértékre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinte 2. 3. és 4. területi kategóriához.

Név	Befoglaló Méretek			Tömeg
	H [mm]	B [mm]	L [mm]	m [kg]
ENVIA ^o BOX D 1 A 5 W 125	500	2000	680	90
ENVIA ^o BOX D 1 B 5 W 150	600	2000	680	100
ENVIA ^o BOX D 1 C 5 W 200	800	2000	680	120

ENVIA BOX nyíltfelszínű csapadékvíz árokba telepíthető hordalék és könnyűfolyadék leválasztó berendezések 2 mg/l SZOE határértékre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinte 2. 3. és 4. területi kategóriához.

Név	Befoglaló Méretek			Tömeg
	H [mm]	B [mm]	L [mm]	m [kg]
ENVIA ^o BOX D 2 A 2 W 100	500	2000	1000	130
ENVIA ^o BOX D 2 B 2 W 125	600	2000	1000	150
ENVIA ^o BOX D 2 C 2 W 180	800	2000	1000	180