

IMPACT

TERMÉKJELLEMZŐK

- Edzett biztonsági üveglap
- Választható méret; **29/41/Medio**
- Több különféle tükörrel is rendelhető
- IP 67/68-as védetség
- Felszerelhetőség: földbe süllyeszthető (teherbírás – 29/41: 4,5 tonna; Medio: 2 tonna)
- Könnyen cserélhető szerelőlap
- Érintésvédelmi osztály I.

FÉNYFORRÁSOK

Diffúz búrás nagynyomású nátriumlámpa (SE);
Csőbúrás nagy nyomású nátriumlámpa (ST);
Csőbúrás fémhalogén lámpa (MT);
Diffúz búrás fémhalogén lámpa (ME).






megnevezés	teljesítmény	típus	fej	tükör
IMPACT 29	35 W	MT	G12	szimmetrikus
	70 W	SE, ST, ME, MT	E27	
	70 W	MT	G12	
IMPACT 41	100 W	SE, ST, ME, MT	E40	aszimmetrikus
	150 W			parabolikus
	250 W			
IMPACT Medio	150 W	MT	G12	
	20 W	HIT-TC-CE	G8,5	2x3°, 2x6°
	35 W	HIT-CE	G12	2x3°, 2x6°, 2x34°
	70 W			aszimmetrikus 16°
	70 W	HIT-DE/HST-DE	RX7s	2x16°
	18 W	TC-D	G24d-2	2x25°
	26/32 W	TC-TEL	G24q-3	2x52°
1x17 W LED*	LED		2x9°, 2x19°	
1x12 W LED**			2x6°, 2x15°, 2x25° elliptikus	

*Választható színek: fehér – 3000 K, 4000 K
**Választható színek: fehér – 3000 K, 4000 K, 5000 K

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség:
230–240 V, 50 Hz
Védetség: IP 67/68
Súly: 13,1–19,5 kg

IMPACT

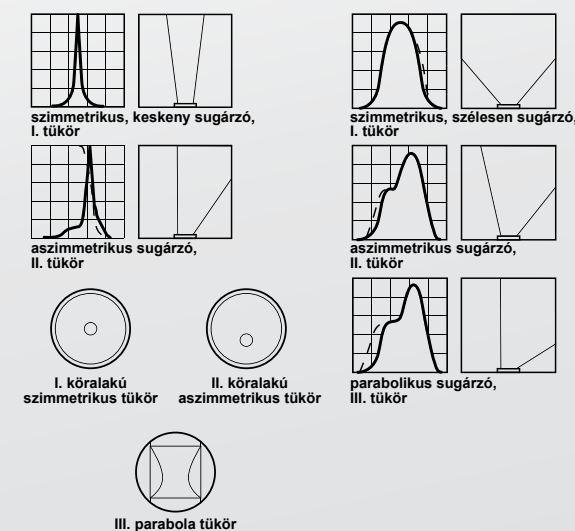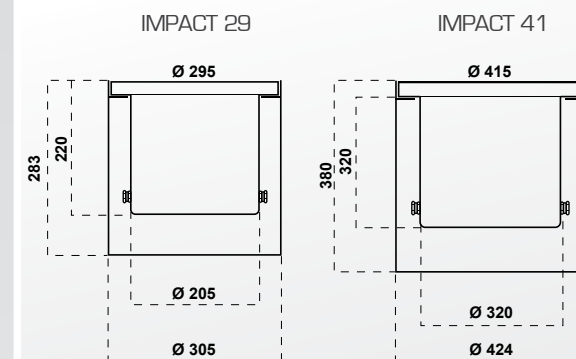

IMPACT MEDIO

