


WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo

Integrált szárny

Nyíló / bukó-nyíló / nyíló szárny

Az ideális kombináció: WICTEC lizénás-osztóbordás függönyfalak a WICLINE ablak termékcsalád beépített nyíló szárnyaival. A sokoldalú rendszerek egyedi megoldásokat kínálnak a legmagasabb műszaki és tervezési szinten, a kiegészítő funkciók nagy választékának köszönhetően széles körben alkalmazhatók.

2 |

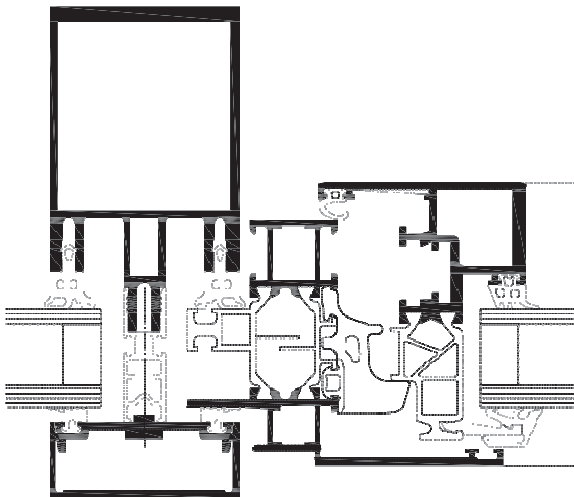

Rendszervizsgálatok / CE termékengedély a DIN EN 14351-1:2006+A1:2010 és a DIN EN 13830 szabvány szerint

Lásd a WICLINE ablak termékcsalád és a WICTEC függönyfal termékcsalád besorolását.

1 | Példa a szabványos szárnyra
2 | Példa a rejtett szárnyra



Műszaki jellemzők:

Profiltechnika

- Szimmetrikus kialakítású, fokozottan szigetelt többkamrás rendszer, minőségbiztosított hőszigetelő kapcsolat
- Szabadalmaztatott sarok és bútüllesztési technika a keretek és a szárnyak fokozott merevsége érdekében

Hőátbocsátási tényező:

- U_f érték max. 1,2 W/(m²K)
- U_{cw} értékek függenek a függönyfal és a szárny kombinációjától

Befelé nyíló változatok:

- Nyíló / bukó-nyíló / bukó ablak
- Rejtett szárny
- Betörésbiztonság

Vasalatok:

- Nagy teherbírású rendszervasalatok:
 - látható zsanérokkal, porszórt vagy eloxált, minden színben
 - rejtett zsanérokkal, beépített végállás-csillapítóval, nyitási szög max. 105°
- Szárnysúly:
 - Látható nyíló / bukó vasalatok: 160 kg-ig
 - Rejtett nyíló / bukó vasalatok: 200 kg-ig
 - Nyíló zsanérok (igény szerint): 300 kg-ig
- Szárnyméretek (sz x m): 1700 mm x 2500 mm
- Opcionálisan különféle kivitelű nyíláshatárolókkal