


WICLINE 75 evo

Nyíló, nyíló-bukó, bukó, tilt-first, kettős ablakok/ felülvilágítók / Minergie-P modul




75 mm beépítési szélességével a WICLINE 75 evo kínálja a legjobb hőszigetelést és szerkezeti jellemzőket. Kiváló műszaki teljesítményének köszönhetően ez az alumínium ablak minden jövőbeli építészeti követelménynek megfelel. Svájcban elsőként a WICLINE 75 evo rendszert tanúsították Minergie-P modulós ablakként.

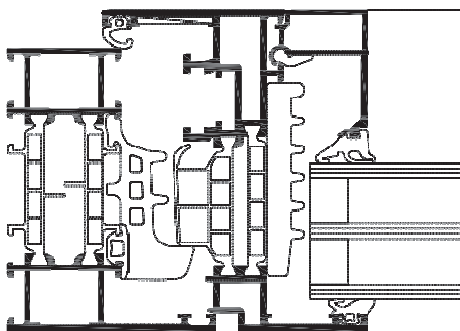

Rendszervizsgálatok / CE termékengedély a DIN EN 14351-1:2006+A1:2010 szabvány szerint

Légáteresztés:	Class 4
Csapóeső elleni tömítés:	E900
Szél elleni ellenálló képesség:	Class C5 / B5
Zajcsillapítás:	$R_w (C; C_1) = 47 (-1; -4) \text{ dB}$
Működtetési erő:	Class 1
A biztonsági eszközök teherbírása:	Megfelelő
Mechanikai szilárdság:	Class 4
Ismételt nyitás/zárás:	Class 3 (20.000 ciklus)
A vasalatok korrózió-állósága:	Class 5
Betörésbiztonság:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Átlövés-védelem:	FB4 S, FB4 NS (a profilok kombinációjától függ)
Minőségbiztosítás:	Az ISO 9001:2008 szerinti tanúsítvánnyal

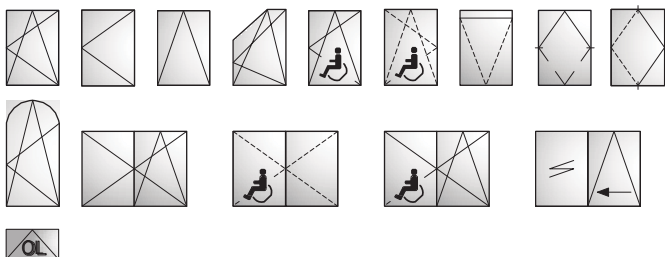

Műszaki adatok:

Profiltechnika

- Szimmetrikus kialakítású, fokozottan szigetelt többkamrás rendszer, minőségbiztosított hőszigetelő kapcsolat
- Szabadalmaztatott sarok és bütüllesztési technika a keretek és a szárnyak fokozott merevsége érdekében
- Az üvegezés vastagsága max. 69 mm

Hőátbocsátási tényező:

- U_f érték max. $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- U_w érték max. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ a szárnyak esetében, max. $0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ háromrétegű fix üvegezés esetén
- Minergie-P modulként tanúsítva $U_w \leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Tömítési koncepció:

- Terjedelmes középtömítés, háromféle szerelési módszerrel
 - Körbefutó középtömítés, a sarkokban nincsenek illesztések
 - Formázott sarokelemek, ragasztás nélkül
 - Vulkanizált sarokkeretek

Vasalatok:

- Nagy teherbírású rendszervasalatok:
 - Látható pántok és vasalatok, porszórt vagy eloxált, minden színben
 - rejtett pántok beépített végállás-csillapítóval, nyitási szög max. 105°
- Szárnysúly:
 - Látható vasalatok: 160 kg-ig
 - Rejtett vasalatok: 200 kg-ig
 - Igény szerint: 300 kg-ig
- Szárnyméretek (sz x m): 1700 mm x 2500 mm, felülvilágító 2500 mm x 1700 mm
- Opcionálisan nyíláshatárolóval

További kialakítások:

- Rejtett szárny
- Klasszikus megjelenés
- Integrált keret lizénás-osztóbordás homlokzatokhoz
- Felülvilágító kézi karral, könyökös tengellyel vagy motorral
- Forgóablak, vízszintes vagy függőleges
- Párhuzamosan toló ablak, ellenerős vagy erő nélküli működtetéssel
- Kifelé emelkedő ablak
- Felül rögzített kifelé nyíló ablak
- Teraszajtók akadálymentesített küszöbvel, szimpla vagy dupla tokos ajtó, befelé és kifelé nyíló

Cserezabatos a WICSTYLE 65 evo és WICSTYLE 75 evo ajtó termékcsaládokkal