

Kiírási szöveg

A projekt neve Névtelen projekt 2017-11-22 11:41:34.507

Projekt szám

Dátum 22.11.2017

Tétel szám	Menny.	Megnevezés	PG	Egységár / HUF	Ár / HUF
------------	--------	------------	----	----------------	----------

1		Megnevezés: Merülőmotoros szennyvízszivattyú Drain TP 65 F 91/11 1~		Ár, kérésre	Ár, kérésre
---	--	---	--	-------------	-------------

Teljesen elárasható merülőmotoros szennyvízszivattyú blokkgépként, függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett víz szállításához. A hidraulikaház és a járókerék műanyagból, a motorház nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges nyomócsonkkal és karimás csatlakozással. Szárz tengelyű motor egyfázisú váltóáramú kivitelben termikus motorfelügyelettel és 10 m leoldható csatlakozókábellel, földelt villásdugóval. Az összes gépcsoport Ex-védelem nélkül.

Üzemi adatok

Közeg : Víz 100 %
Közeghőmérséklet : 20 °C
Térfogatáram : 8,50 l/s
Szállítómagasság : 1,50 m
Szállítómagasság Q=0 esetén : 9,99 m

Gépcsoport

Járókeréktípus : Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete : 44 mm
Maximális üzemi nyomás : 1,1 bar
Max. bemenési mélység : 7 m
Min. közeghőmérséklet : 3 °C
Max. közeghőmérséklet : 35 °C

Motor

Hálózati csatlakozás : 1~230V/50 Hz
Megengedett feszültségtűrés : ±10 %
Motor névleges teljesítménye P₂ : 1,1 kW
Teljesítményfelvétel P₁ : 1,5 kW
Névleges áram : 6,9 A
Bekapcsolási mód : közvetlen
Üzem mód (víz alatt) : S1
Üzem mód (víz felett) : S2-8 min, S3-25%
Névleges fordulatszám : 2850 1/min
Védelmi osztály : IP 68
Szigetelési osztály : F
Max. kapcsolási gyakoriság : 40

Felszereltség/funkciók

Robbanás elleni védelem : -
Motorvédelem : WSK
Úszókapcsoló : nem
Vágószerkezet : nem
Motor szivárgásellenőrzés : nem
Tömítőkamra szivárgásellenőrzés : nem
Szivárgáskamra szivárgásellenőrzés : nem

kábel

A csatlakozókábel hossza : 10 m
Kábeltípus : OZOFLEX (PLUS) 07RNF
Kábel-keresztmetszet : 4G1
A csatlakozókábel fajtája (motoroldal)
: Leoldható
Hálózati dugasz : nem

Szerkezeti anyagok

Statikus tömítés : NBR

Kapcsolattartó
E-mail
Telefon
Telefax
Vevő

Kapcsolattartó
E-mail
Telefon

Kiírási szöveg

A projekt neve Névtelen projekt 2017-11-22 11:41:34.507

Projekt szám

Dátum 22.11.2017

Tétel szám	Menny.	Megnevezés	PG	Egységár / HUF	Ár / HUF
		Járókerék		: PP-GF30	
		csúszógyűrűs tömítés		: SiC/SiC	
		Tömítés motoroldalon		: NBR	
		Szivattyúház		: PUR	
		Motorház		: 1.4301	
		Szivattyútengely		: 1.4404 [AISI316L]	
		Csatlakozási méretek			
		Csőcsatlakozás a szívóoldalon		:	
		Nyomóoldali csőcsatlakozás		: DN 65	
		Rendelési információk			
		Gyártmány		: Wilo	
		Típus		: Drain TP 65 F 91/11 1~	
		Tömeg, kb.		: 22,4 kg	
		Cikkszám		: 4007085	

Összár Ár, kéreésre
+ 27% ÁFA Ár, kéreésre
Össz. bruttó ár Ár, kéreésre

Vevő

Műszaki adatok


Merülőmotoros szennyvízszivattyú Drain TP 65 F 91/11 1~

A projekt neve Névtelen projekt 2017-11-22 11:41:34.507

Projekt szám
Beépítési hely
Vevő pozíciószám

Dátum 22.11.2017

Jellegmező

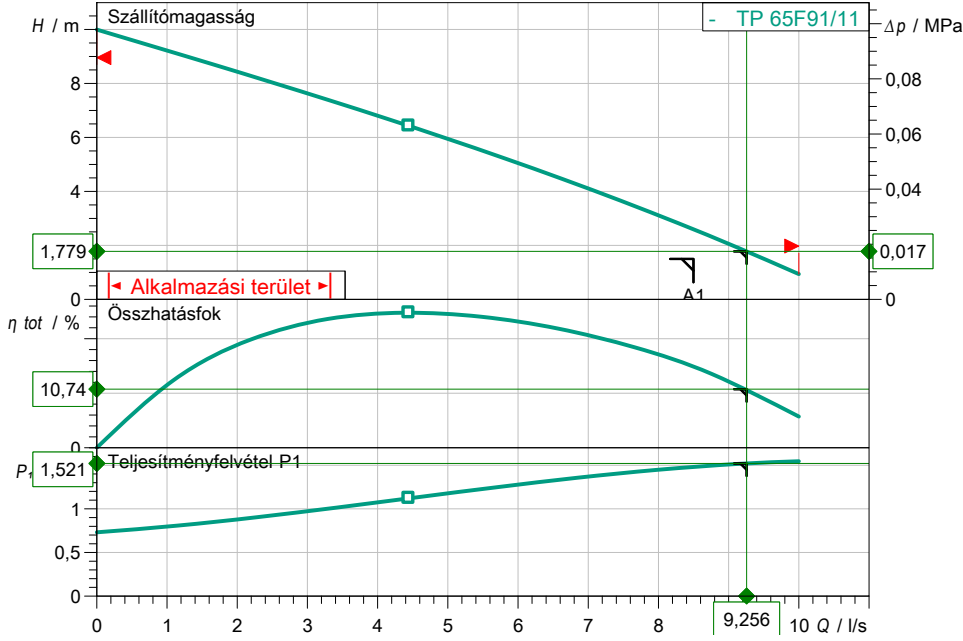

Üzemi adatok megadása

Térfogatáram	8,50 l/s
Szállítómagasság	1,50 m
Szállított közeg	Víz 100 %
Közeghőmérséklet	20,00 °C
Sűrűség	998,20 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás	1,00 mm ² /s

Hidraulikus adatok (munkapont)

Térfogatáram	9,26 l/s
Szállítómagasság	1,78 m
Teljesítményfelvétel P1	1,521 kW
Összhatásfok	10,74 %

Termék adatok

Merülőmotoros szennyvízszivattyú
Drain TP 65 F 91/11 1~

Max. üzemi nyomás	0,11 MPa
Közeghőmérséklet	3 °C ... + 35 °C
Max. merülési mélység	7 m
A szabadon áthaladó golyó mérete	44 mm

Motoradatok

Motor típus	1~ 230 V / 50 Hz
Hálózati csatlakozás	±10
Megengedett feszültségtűrés	2850 1/min
Névleges fordulatszám	1,10 kW
Névleges teljesítmény P2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel P1	6,90 A
Névleges áram	közvetlen
Bekapcsolási mód	IP 68
Védettség	nem
Úszókapcsoló	WSK
Motorvédelem	F
Szigetelési osztály	S1
Üzem mód (víz alatt)	S2-8 min, S3-25%
Üzem mód (víz felett)	40 1/h
Max. üzemi sebesség	

Kábel

A csatlakozókábel hossza	10 m
Kábel típus	OZOFLEX (PLUS) 07RNF
Kábelkeresztmetszet	4G1
A csatlakozókábel fajtája (motoroldali)	leoldható
Hálózati dugasz	nem

Csatlakozási méretek

Csőcsatlakozás a szívóoldalon	DN 65, PN 10
Nyomóoldali csőcsatlakozás	, PN 10

Szerkezeti anyagok

Statikus tömítés	NBR
Járókerék	PP-GF30
csúszógyűrűs tömítés	SiC/SiC
Tömítés motoroldalon	NBR
Szivattyúház	PUR
Motorház	1.4301
Szivattyútengely	1.4404 [AISI316L]

Rendelési információk

Tömeg, kb.	22,4 kg
Cikkszám	4007085

