Inczédy sor
A1–A1 Mintakeresztszelvény

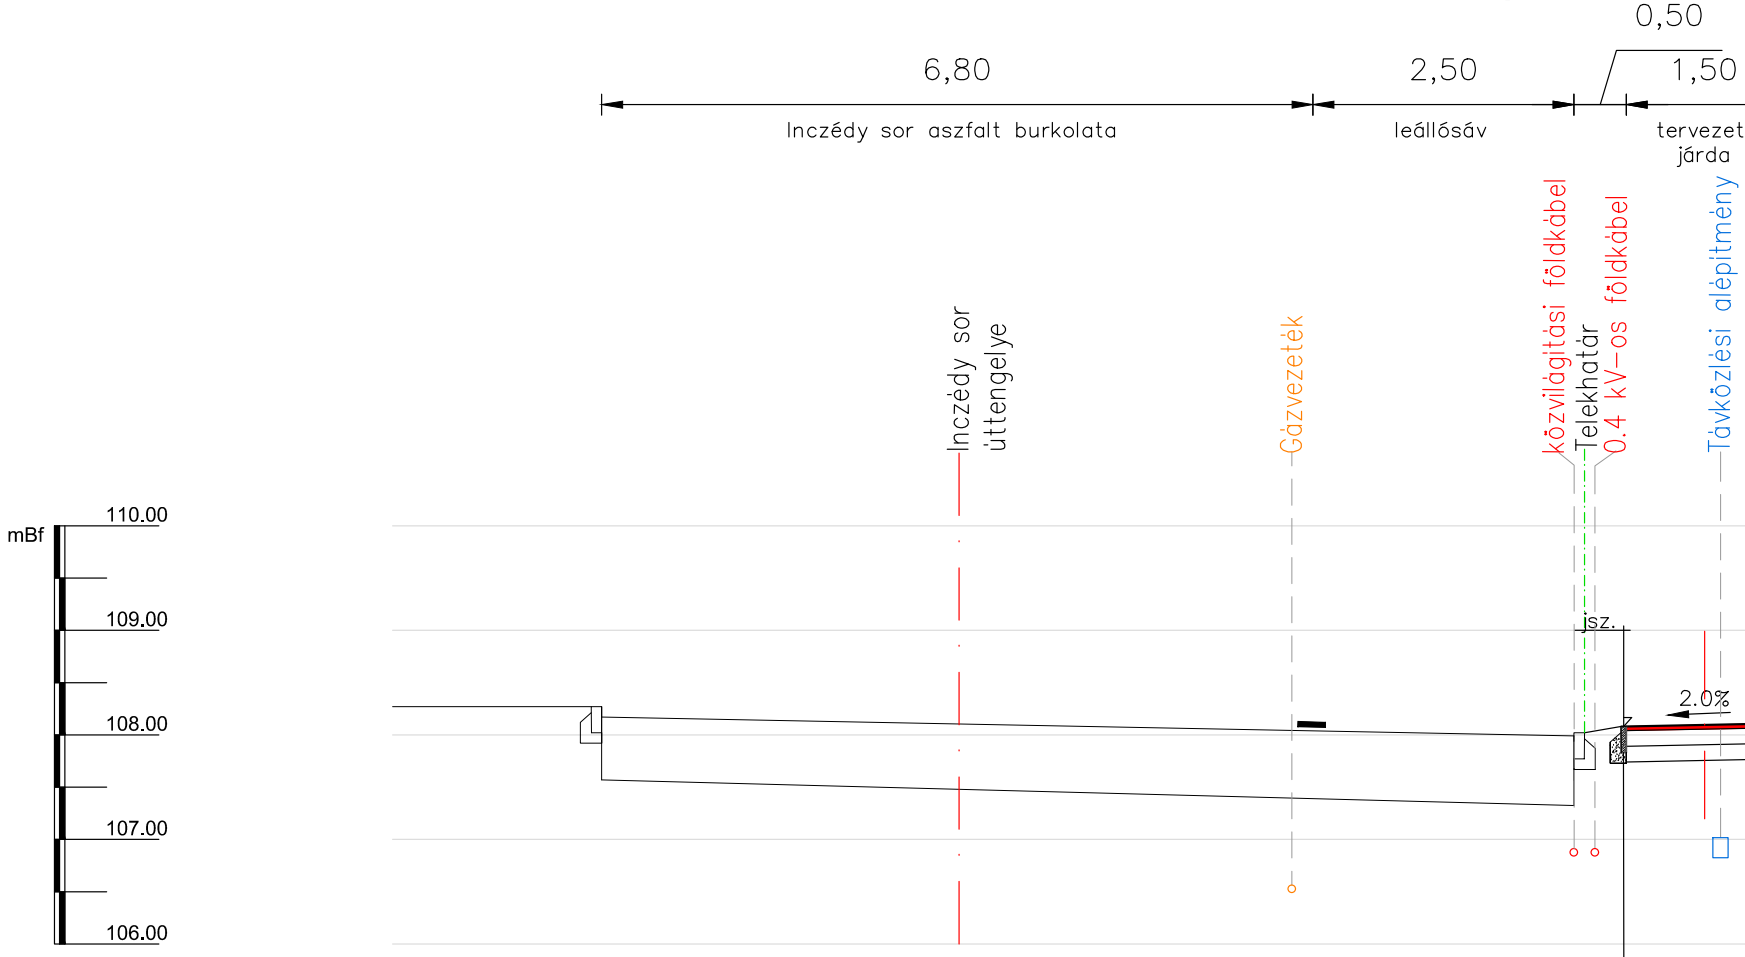
0,50
6,80
2,50
1,50
Inczédy sor aszfalt burkolata
leállósáv
tervezet
járda
Inczédy sor úttengelye
Gázvezeték
közvilágítási földkábel
Telekhatár
0.4 kV-os földkábel
Távközlési alépítmény
jsz.
2.0%
mBf
110.00
109.00
108.00
107.00
106.00

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

Inczédy sor
A2–A2 Mintakeresztszelvény

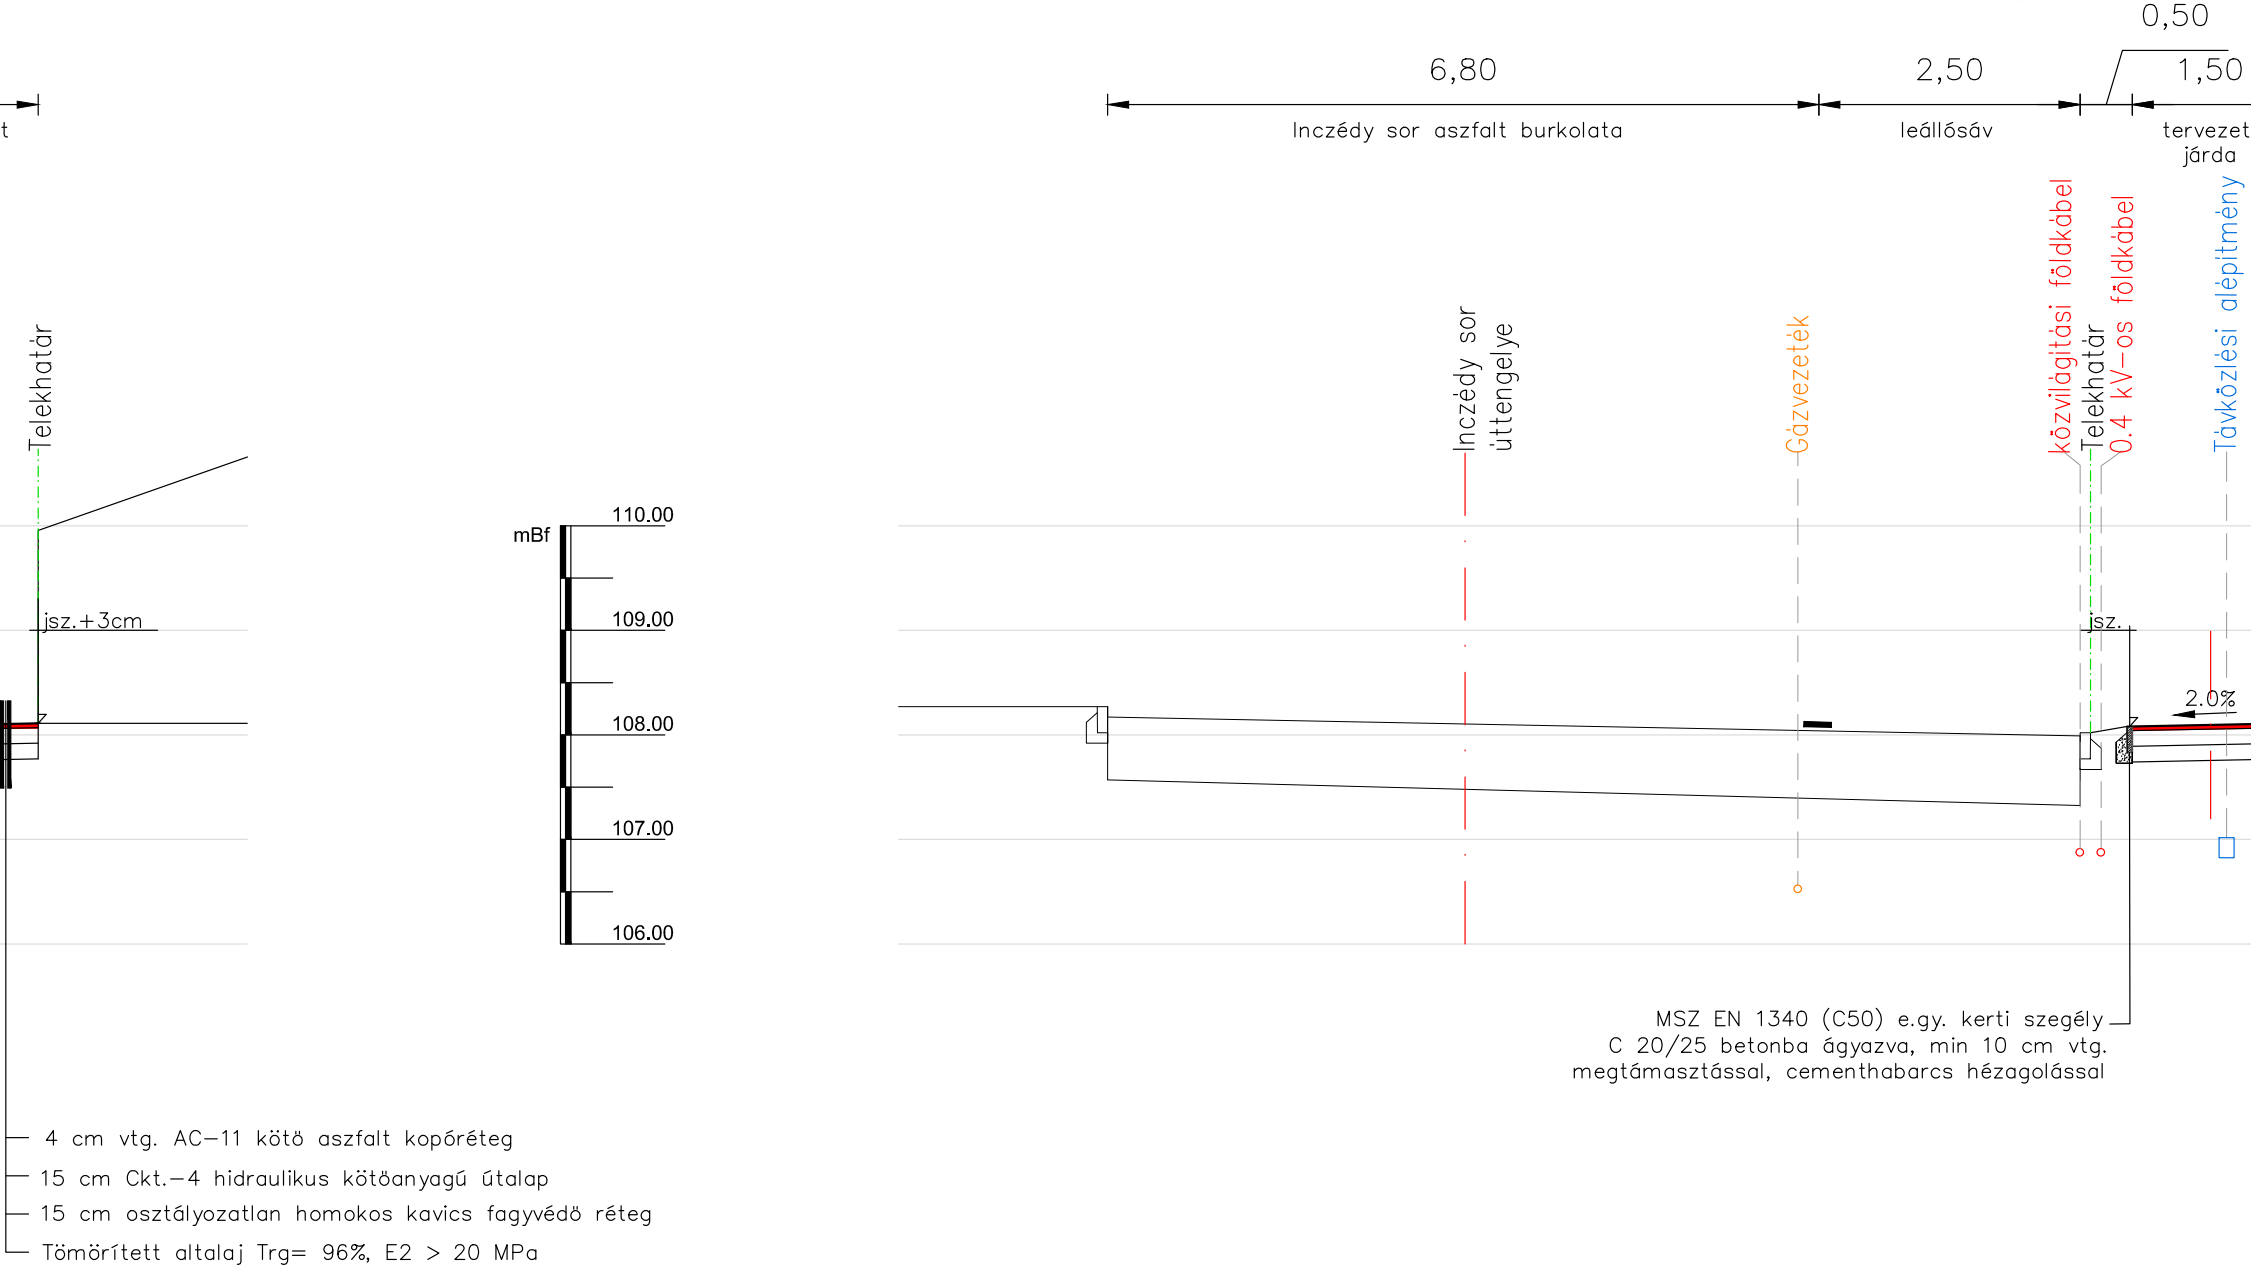
0,50
6,80
2,50
1,50
t
Inczédy sor aszfalt burkolata
leállósáv
tervezet
járda
Telekhatár
Inczédy sor
úttengelye
Gázvezeték
közvilágítási földkábel
Telekhatár
0.4 kV-os földkábel
Távközlési alépítmény
jsz.+3cm
jsz.
2.0%
mBf
110.00
109.00
108.00
107.00
106.00

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

- 4 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt.–4 hidraulikus kötöanyagú útalap
- 15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédö réteg
- Tömörített altalaj Trg= 96%, E2 > 20 MPa

Inczédy sor
B1–B1 Mintakeresztszelvény

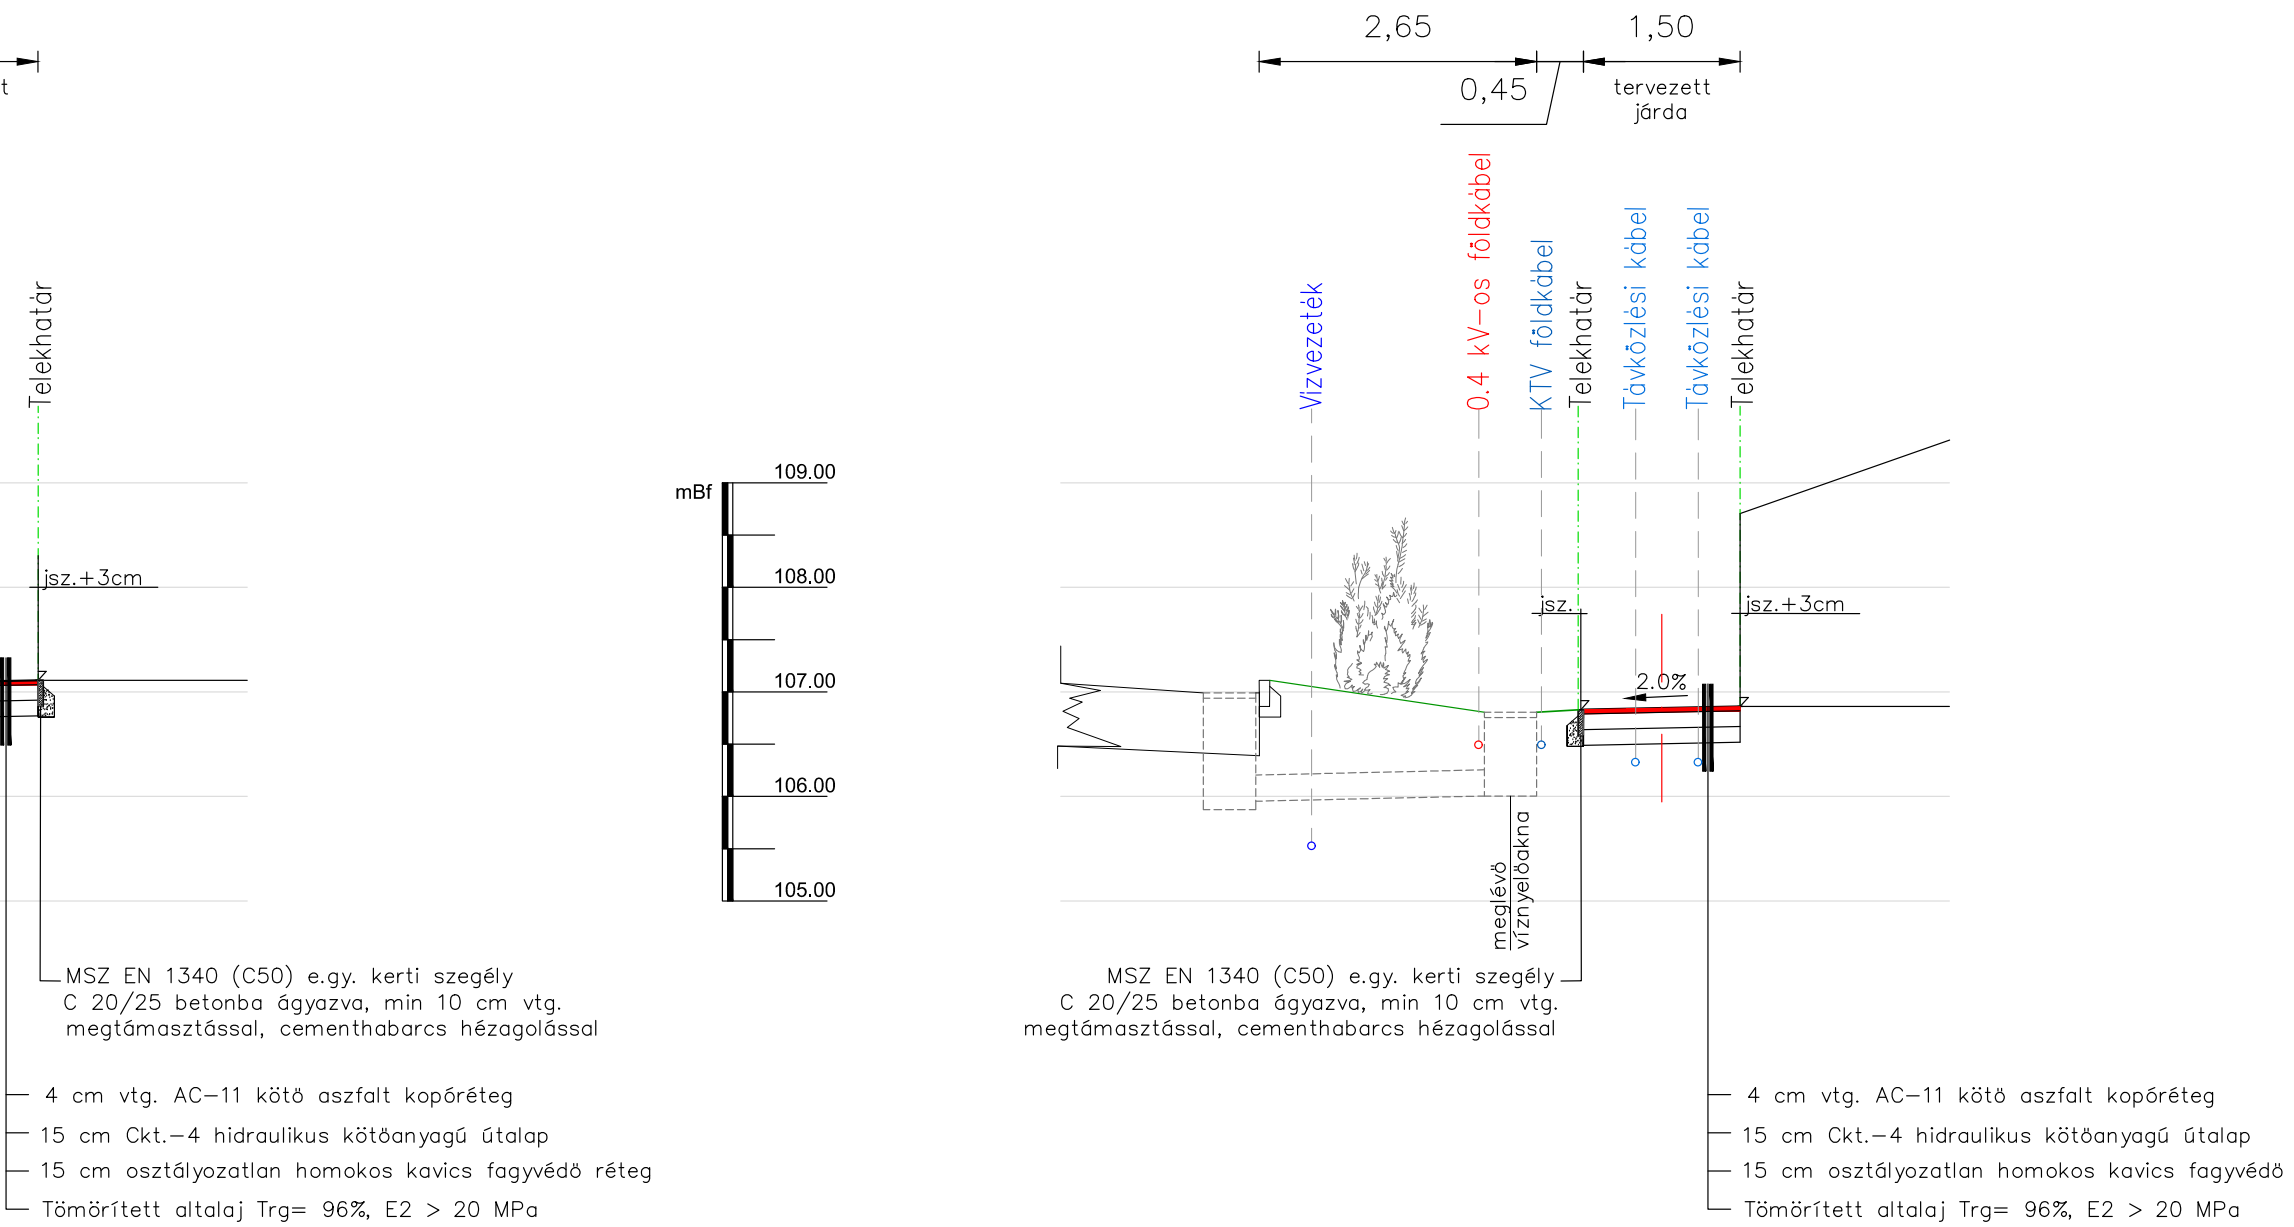
2,65
1,50
0,45
tervezett
járda
t
Telekhatár
Vízvezeték
0.4 kV–os földkábel
KTV földkábel
Telekhatár
Távközlési kábel
Távközlési kábel
Telekhatár
mBf
109.00
108.00
107.00
106.00
105.00
jsz.+3cm
jsz.
jsz.+3cm
2.0%
meglévő
víznyelőakna
MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással
4 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg
15 cm Ckt.–4 hidraulikus kötöanyagú útalap
15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédö réteg
Tömörített altalaj Trg= 96%, E2 > 20 MPa
MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással
4 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg
15 cm Ckt.–4 hidraulikus kötöanyagú útalap
15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédö
Tömörített altalaj Trg= 96%, E2 > 20 MPa

Inczédy sor
B2–B2 Mintakeresztszelvény

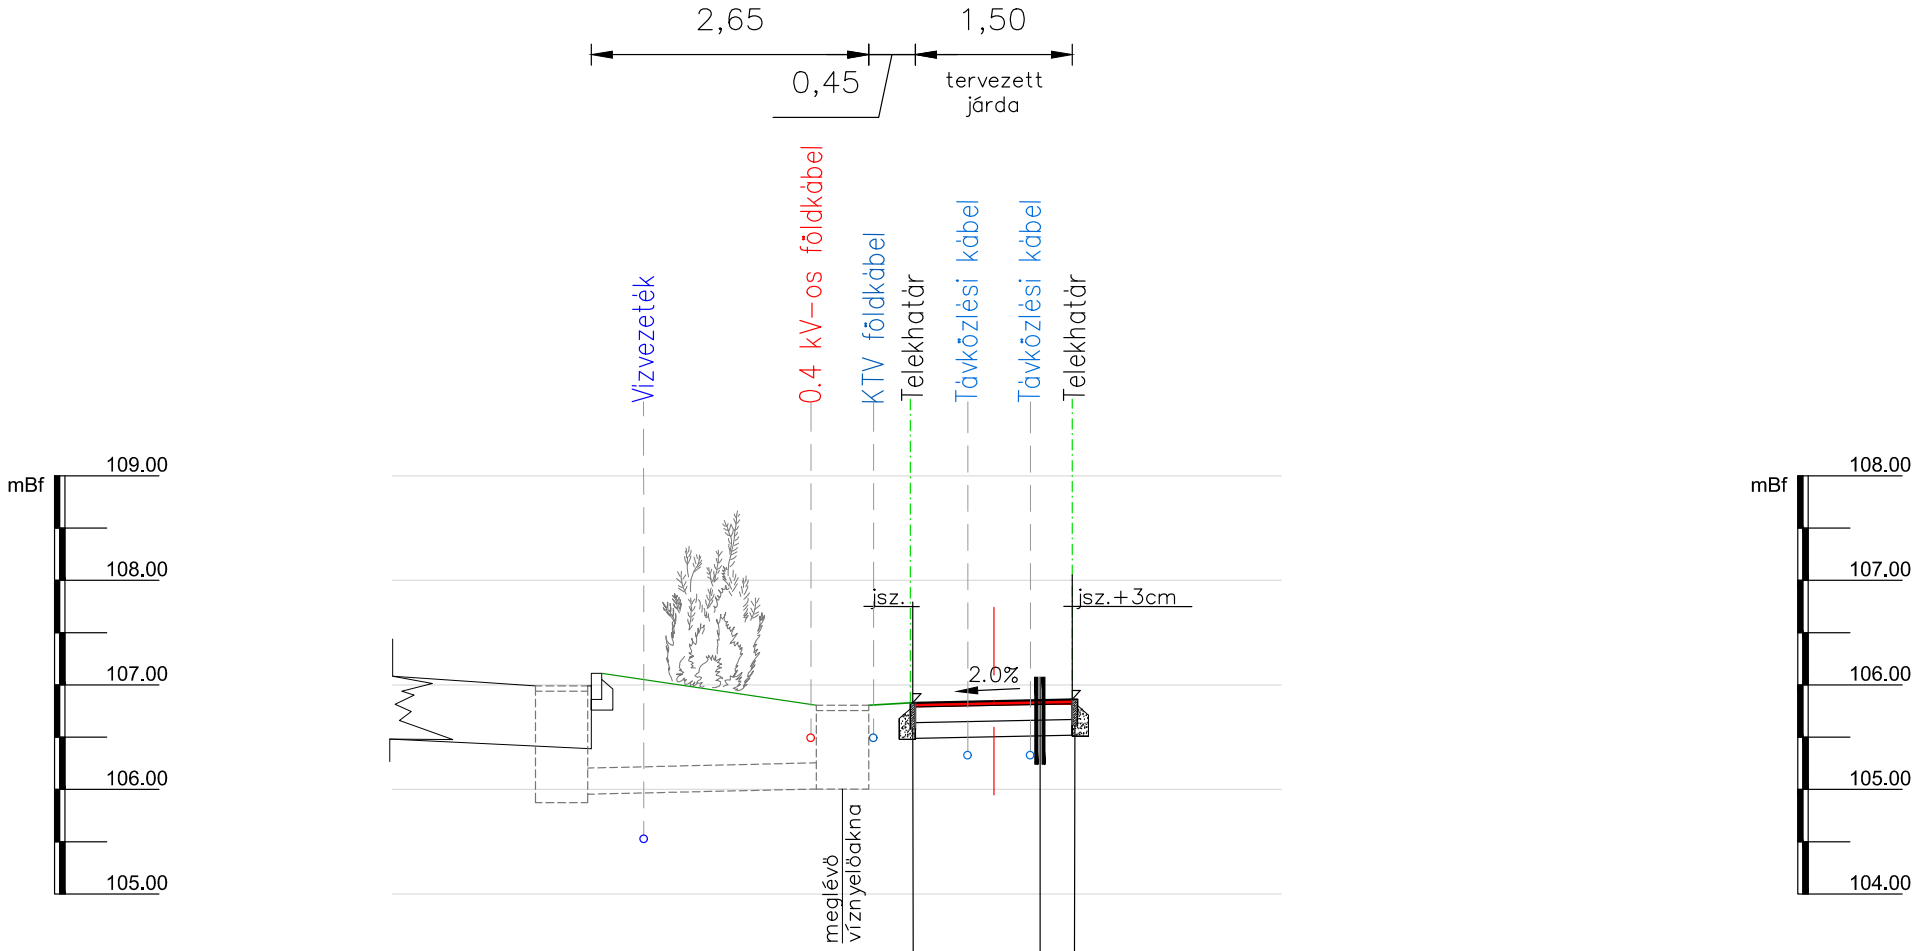
2,65
1,50
0,45
tervezett
járda
Vízvezeték
0.4 kV–os földkábel
KTV földkábel
Telekhatár
Távközlési kábel
Távközlési kábel
Telekhatár
jsz.
jsz.+3cm
2.0%
meglévö
víznyelöakna
mBf
109.00
108.00
107.00
106.00
105.00
mBf
108.00
107.00
106.00
105.00
104.00

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

4 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg
15 cm Ckt.–4 hidraulikus kötöanyagú útalap
15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédö réteg
Tömörített altalaj Trg= 96%, E2 > 20 MPa

réteg

László utca
C–C Mintakeresztszelvény

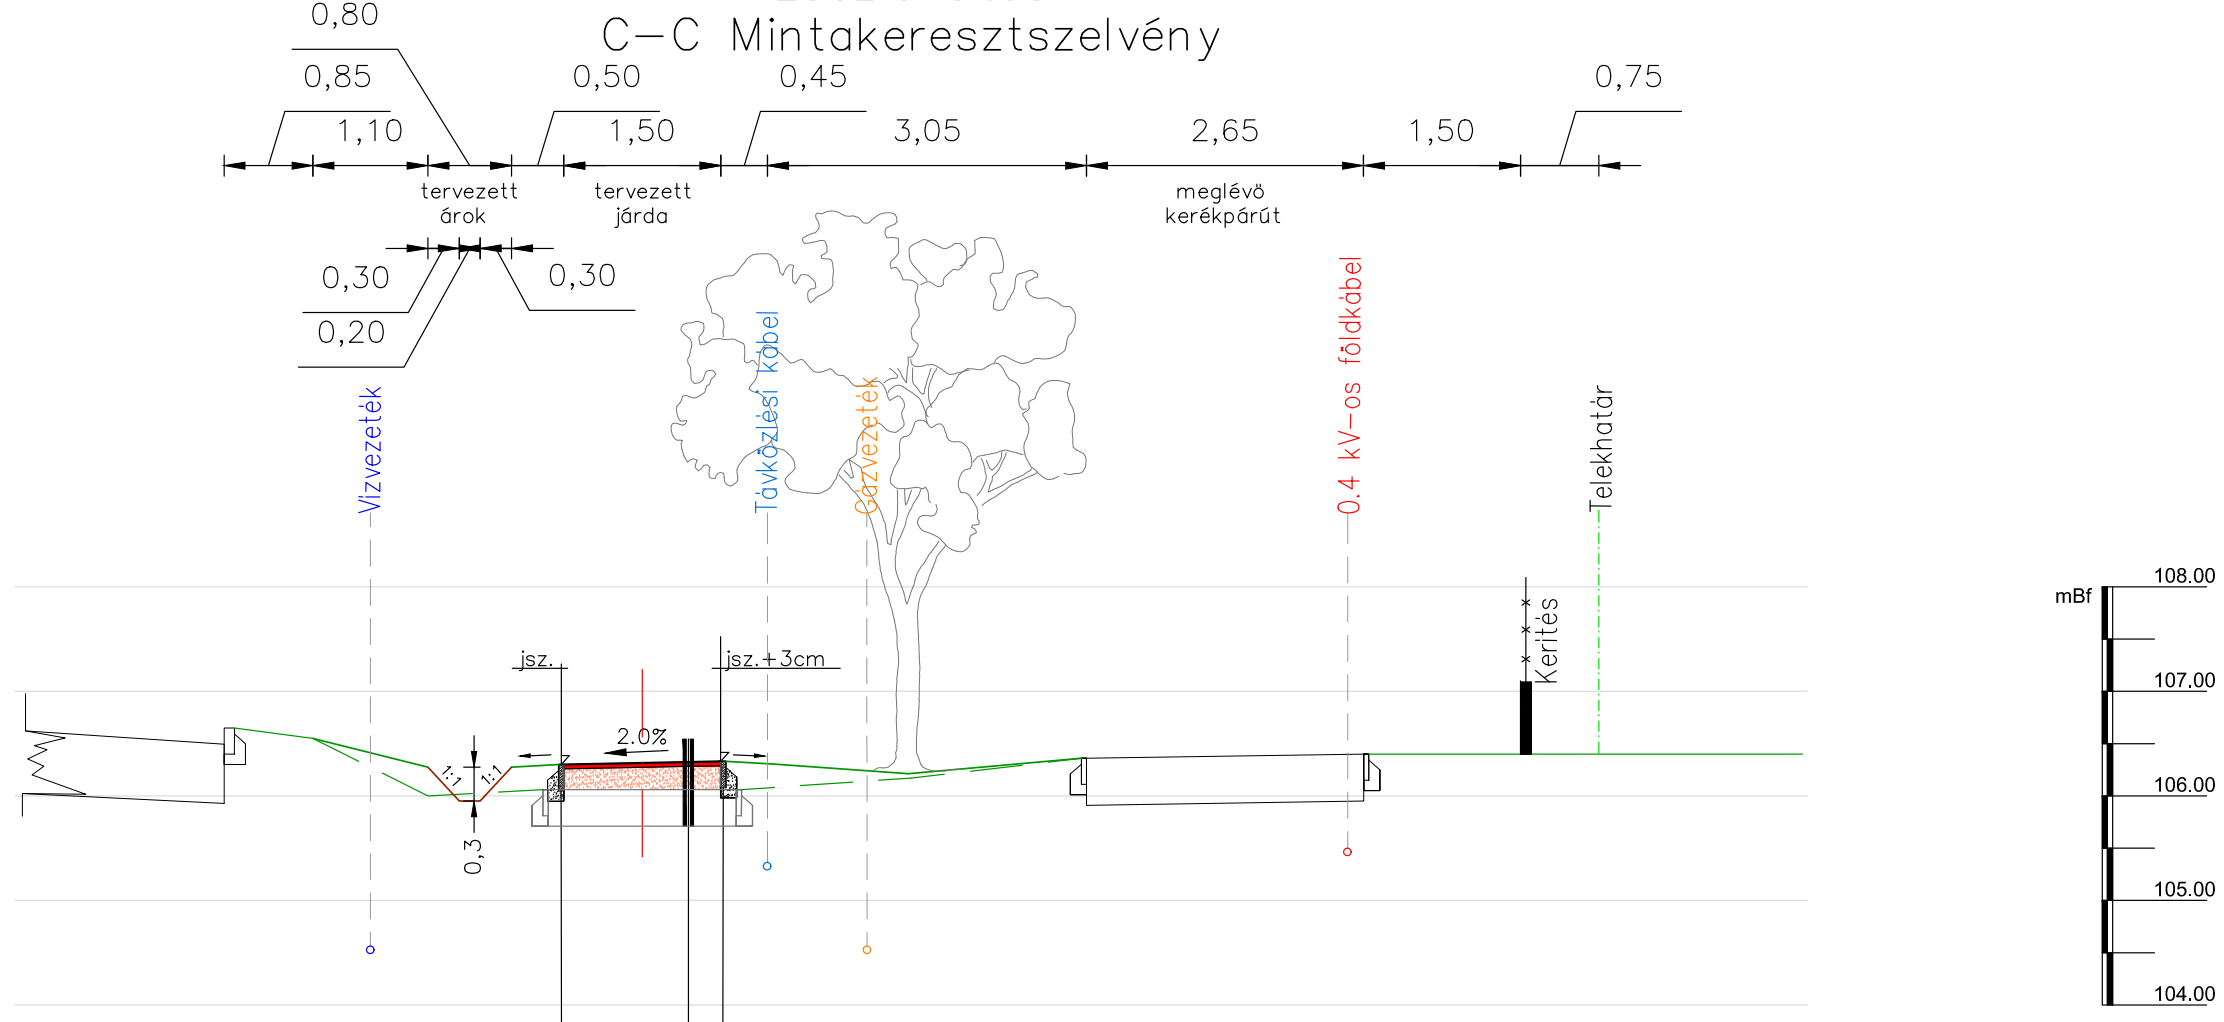
0,80
0,85
1,10
0,50
1,50
0,45
3,05
2,65
1,50
0,75
tervezett árok
tervezett járda
meglévö kerékpárút
0,30
0,30
0,20
Vízvezeték
Távközlési kábel
Gázvezeték
0.4 kV–os földkábel
Telekhatár
Kerítés
jsz.
jsz.+3cm
2.0%
1:1
1:1
0,3
mBf
108.00
107.00
106.00
105.00
104.00

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

4 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg

25 cm M56 mechanikai stabilizációs útalap

megmaradó pályaszerkezet

László utca
D–D Mintakeresztszelvény

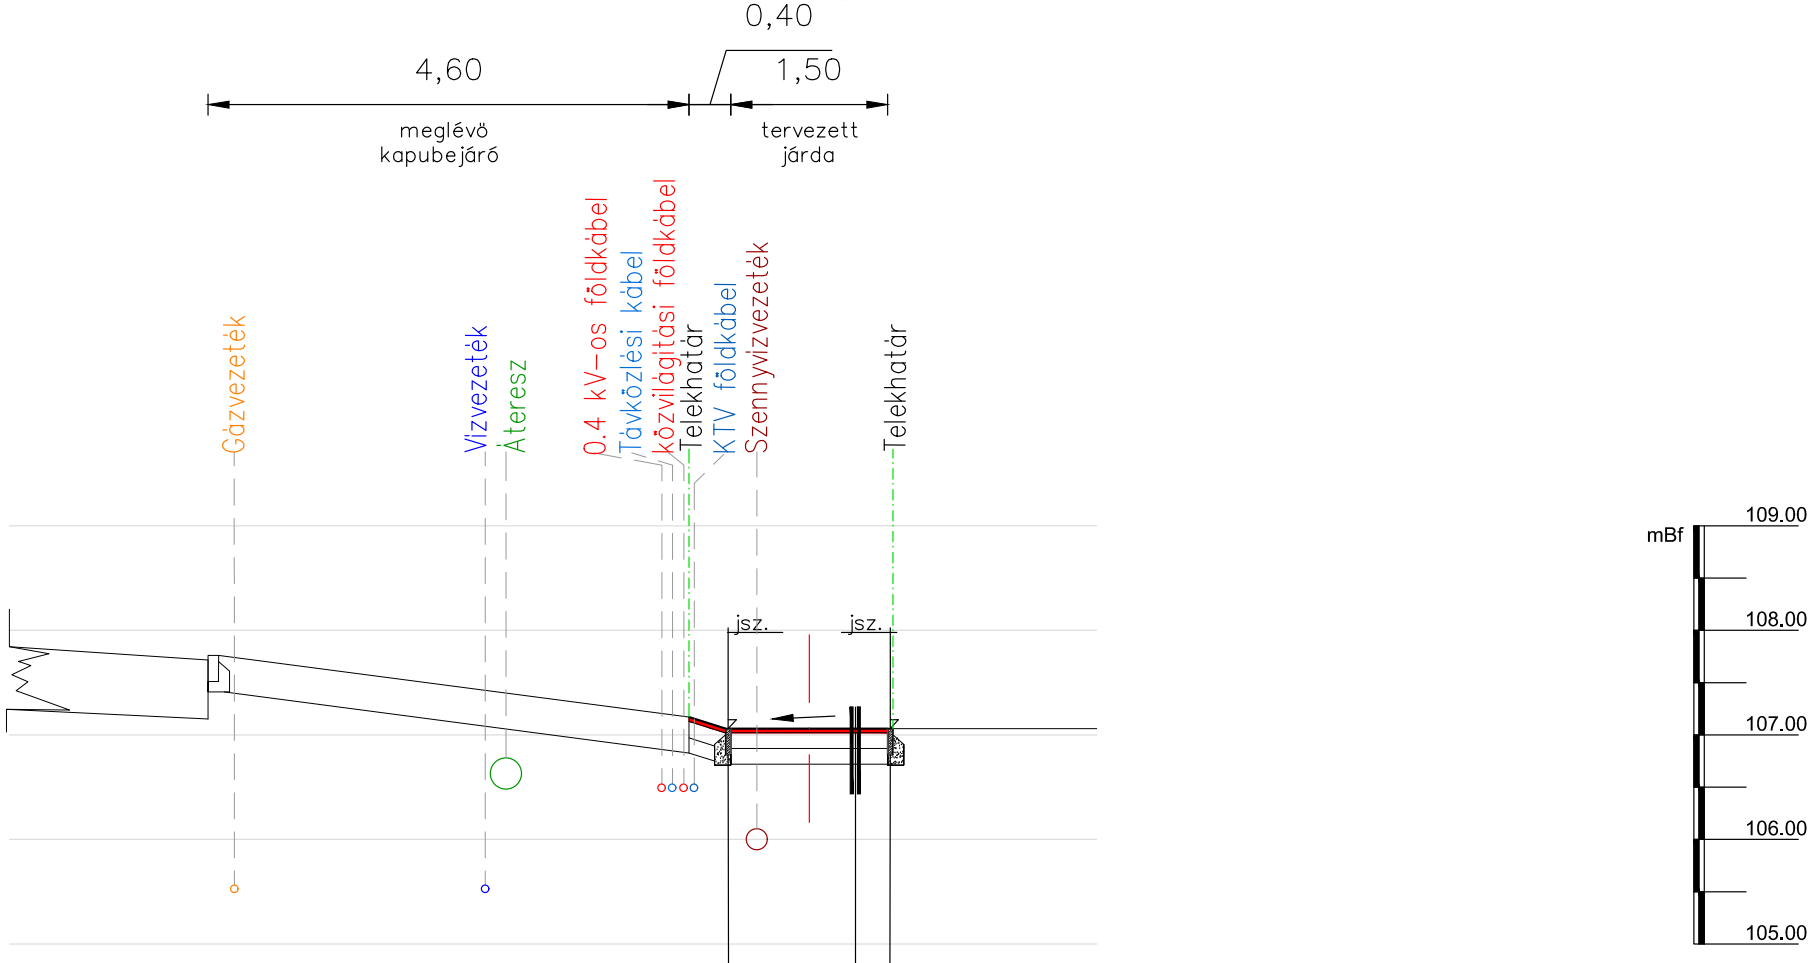
0,40
4,60
1,50
meglévö kapubejáró
tervezett járda
Gázvezeték
Vízvezeték
Áteresz
0.4 kV-os földkábel
Távközlési kábel
Közvilágitási földkábel
Telekhatár
KTV földkábel
Szennyvízvezeték
Telekhatár
jsz.
jsz.
mBf
109.00
108.00
107.00
106.00
105.00

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

MSZ EN 1340 (C50) e.gy. kerti szegély
C 20/25 betonba ágyazva, min 10 cm vtg.
megtámasztással, cementhabarcs hézagolással

- 4 cm vtg. AC–11 kötö aszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt.–4 hidraulikus kötöanyagú útalap
- 15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédö réteg
- Tömörített altalaj Trg= 96%, E2 > 20 MPa

László utca
E–E Mintakeresztszelvény

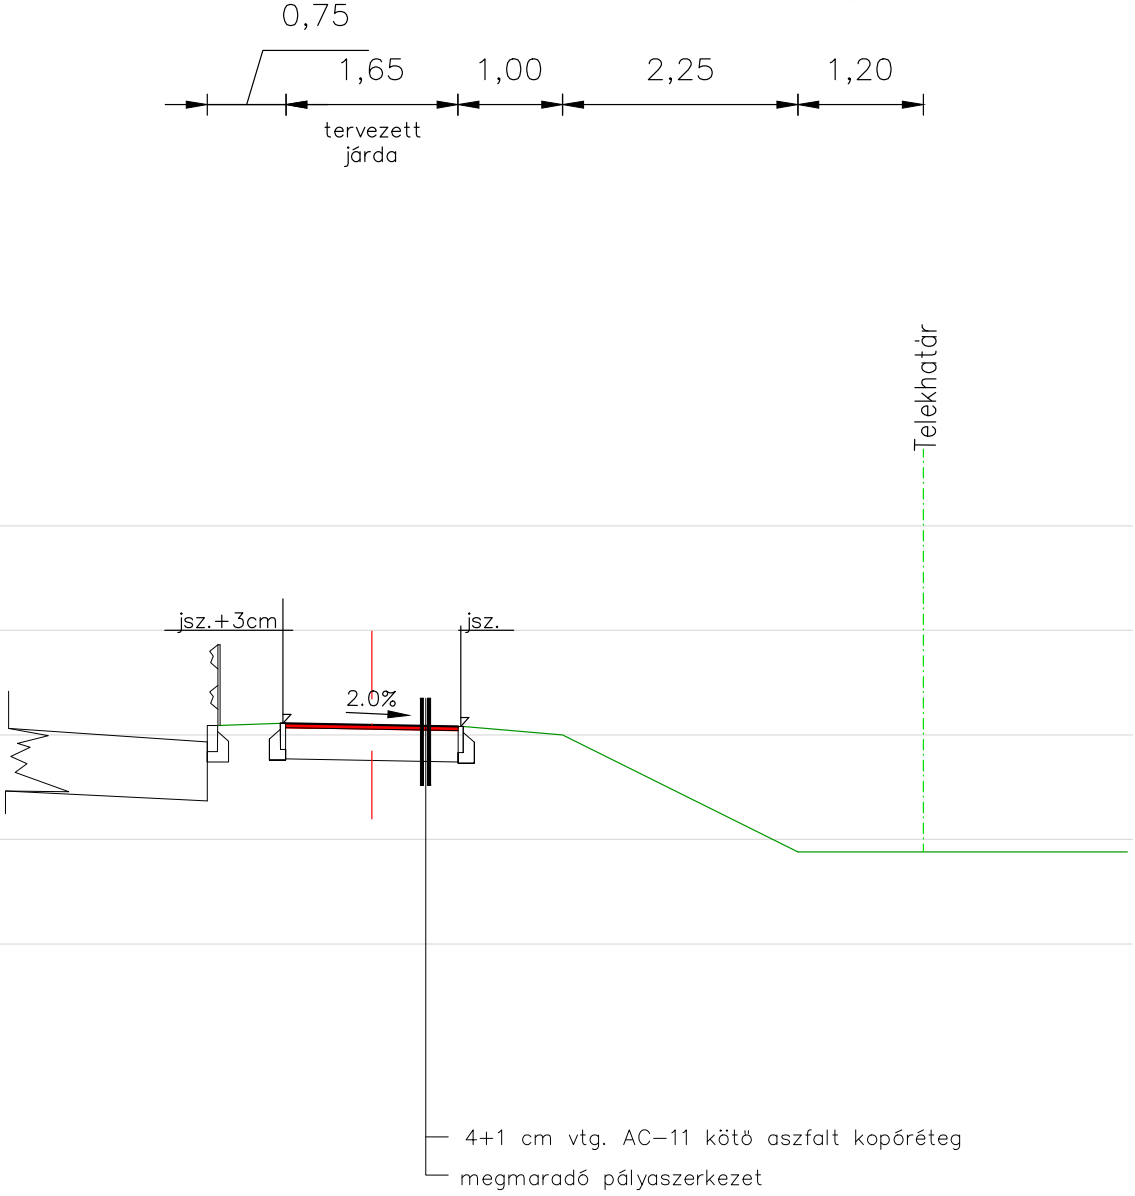
0,75
1,65
1,00
2,25
1,20
tervezett járda
Telekhatár
jsz.+3cm
jsz.
2.0%
4+1 cm vtg. AC–11 kötő aszfalt kopóréteg
megmaradó pályaszerkezet

MEGRENDELŐ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
telefon: +36 52 524 010

TERVEZŐ, VEZETŐ TAG
"KÖRÉPTERV" Környezetvédelmi és Építőmérnöki Szolgáltató KF
4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21./B., I./2.
Nyilvántartási szám: C-15-000125
e-mail: info@korepterv.hu

TERVEZŐ, TAG
"BÍRÓ ÉS TÁRSA" Tervező és Szolgáltató KFT.
4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A, II./2.
Nyilvántartási szám: C-15-09061895
e-mail: biroestarsa@biroestarsa.hu

TERVEZŐ, TAG
VIASYS-PLAN Szolgáltató KFT.
4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyő u. 19.
e-mail: szikszay.zoltan@gmail.com

TERVEZÉSI MUNKA TÁRGYA
"Területi infrastruktúrális fejlesztések" keretében megvalósíta
fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, kerékpárforgalmi létesítmé
kapcsolódóan kivitelezési tervdokumentáció készí

TERV MEGNEVEZÉSE
LÁSZLÓ UTCA-INCZÉDY SOR JÁRDABURKOLAT FELÚ
KIVITELI TERV

RAJZ MEGNEVEZÉSE
Mintakeresztszelvény

Tervező	Tervező	Tervező munkatárs	Tervező munkatárs	Sz
Bartha Miklós KÉ-K/15-0150 VZ-TEL/15-0150		Péli-Toóth Tibor	Balogh Adrienn	

VEZETŐ TERVEZŐ
IFJ. MAJOR FERENC
KÉ-K/15-0229
VZ-TEL/15-0229

TERVFAJTA	Kiviteli terv	RAJZSZÁM
DÁTUM 2017.11.	LÉPTÉK M=1:50	

T.	TERVSZÁM 2017/426
	TERVSZÁM 2017/50
	TERVSZÁM U-101-105/2017

ndó lakó utcák
nyek felújításához
tése

JÍTÁSA

erkesztő, rajzoló

U-11.5.