

TPA HU Kft.

Illatos út 8.  
H-1097 Budapest

Tel.: +36 (1) 211-3220  
Fax: +36 (1) 358-5475  
<http://www.tpaqi.com>



KÖRÉPTERV Kft.  
Selyem út 21/B. 1. em. 2.  
4400 Nyíregyháza

---

Jelentés száma:	Projekt-szám:	Ügyintéző / e-mail cím	Helyszín, dátum
17/TPA_NYI/70	-	Danka Csaba <a href="mailto:csaba.danka@tpaqi.com">csaba.danka@tpaqi.com</a>	Oros, 2017.09.07.

---

## VIZSGÁLATI JELENTÉS

Nyíregyháza, Templom utca

Ezen vizsgálati jelentés 7 oldal terjedelmű.

---

### Előzmények:

A KÖRÉPTERV Kft. megbízta a TPA HU Kft. - t, hogy a Nyíregyháza, Templom utca tervezési feladataihoz szükséges pályaszerkezet feltárásokat végezze el és a rétegrendi felépítéseket dokumentálja. A pályaszerkezet feltárásokat Ø 150 mm átmérőjű fúrókoronával végeztük, majd a furatokat hidegaszfalt keverékkel állítottuk helyre.

Szelvényezés kezdete a vasúti átjáró felől.

### Vizsgálat időtartama:

2017.09.07 - 2017.09.07.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Danka Csaba', is located at the bottom right of the page.


## Rétegtrendi felépítések:

### **1. Nyíregyháza, Templom utca 0+475 km. sz. jobb oldal tengelytől 2,5 m**

Rétegfelépítés: 39 mm aszfaltbeton kopóréteg (11 mm szemnagyság)  
50 mm aszfaltbeton (8-11 mm szemnagyság)  
kb. 220 - 225 mm zúzottkő alapréteg  
Tükörszint (homok talaj)



1. kép: Fúrást követően Nyíregyháza, Templom utca 0+475 km. sz. jobb oldal tengelytől 2,5 m

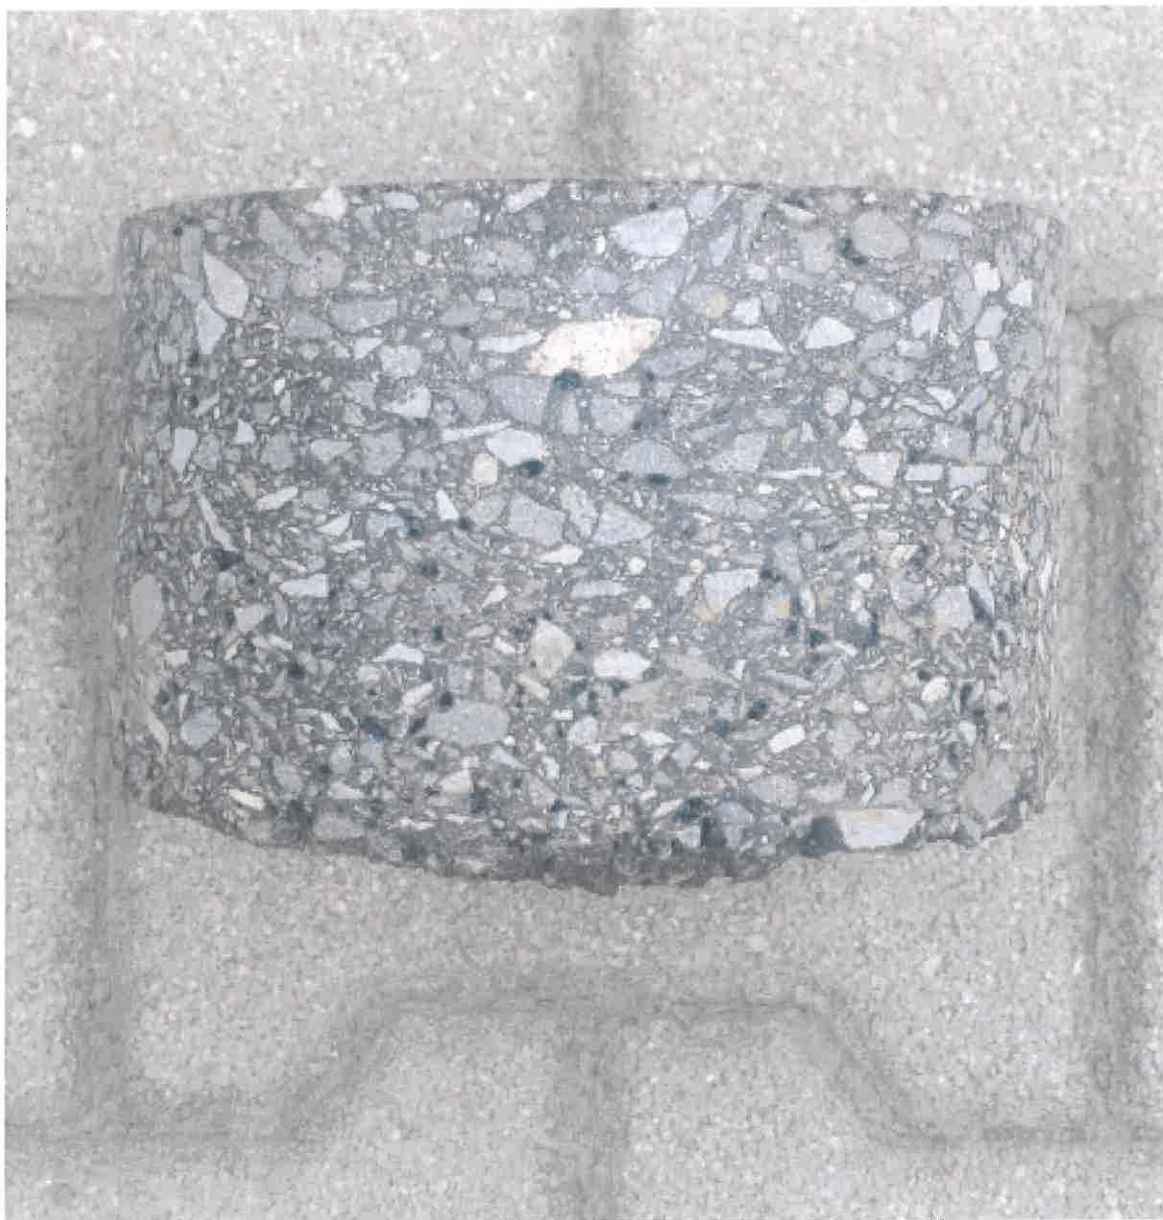

2. kép: Fúrt minta Nyíregyháza, Templom utca 0+475 km. sz. jobb oldal tengelytől 2,5 m



## **2. Nyíregyháza, Templom utca 0+950 km. sz. bal oldal tengelytől 2,6 m**

Rétegfelépítés: 27 mm aszfaltbeton kopóréteg (11 mm szemnagyság)  
35 mm aszfaltbeton (11 mm szemnagyság)  
kb. 175-180 mm kohósalak alapréteg (cementálódott állapotban)  
Tükörszint (homok talaj)



**3. kép: Fúrást követően Nyíregyháza, Templom utca 0+950 km. sz. bal oldal tengelytől 2,6 m-re**



4. kép: Fúrt minta Nyíregyháza, Templom utca 0+950 km. sz. bal oldal tengelytől 2,6 m-re




### **3. Nyíregyháza, Templom utca 1+150 km. sz. jobb oldal sávközép**

**Rétegfelépítés:** 34 mm aszfaltbeton kopóréteg (11 mm szem nagyság)  
54 mm aszfaltbeton (11 mm szem nagyság)  
kb. 100-105 mm zúzottkő alapréteg  
Tükörszint (homok talaj)



**5. kép: Fúrást követően Nyíregyháza, Templom utca 1+150 km. sz. jobb oldal sávközép**

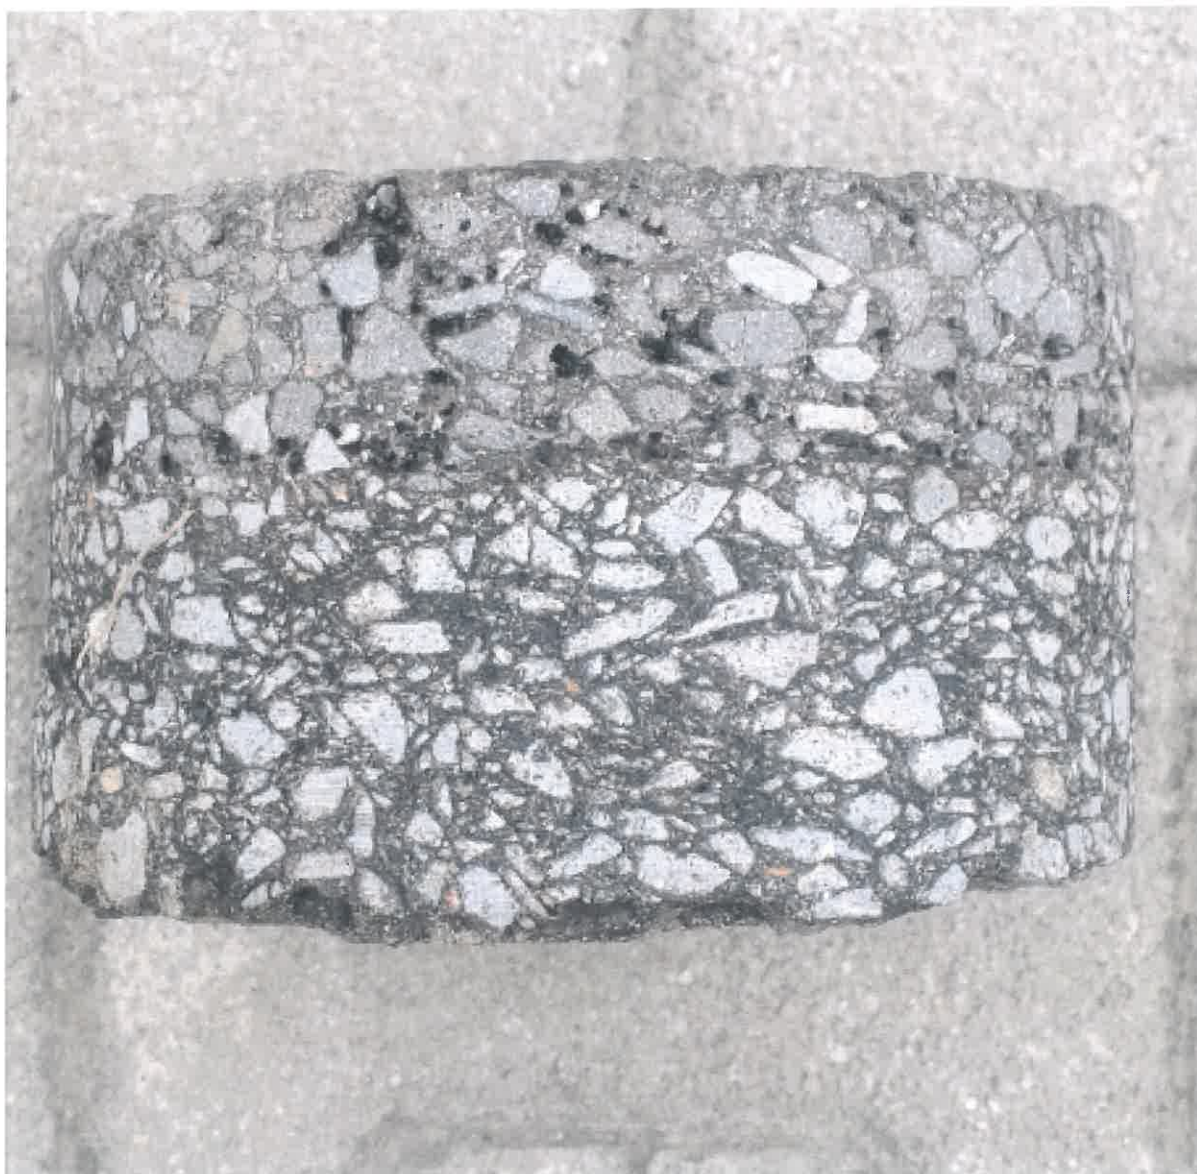

6. kép: Fúrt minta Nyíregyháza, Templom utca 1+150 km. sz. jobb oldal sávközép